


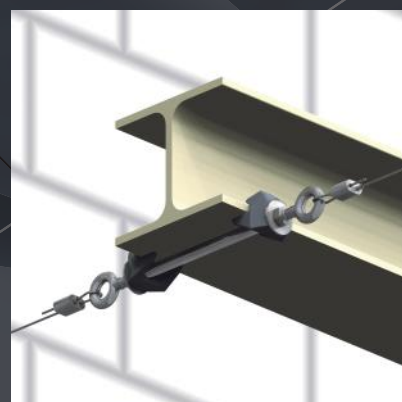


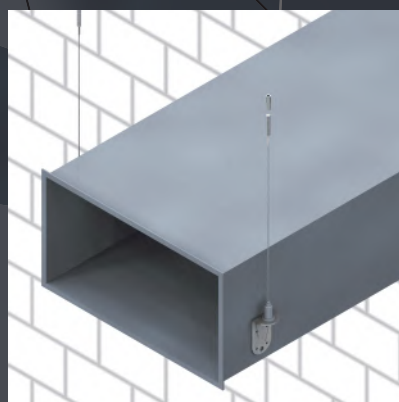

Systemy zawiesi linkowych

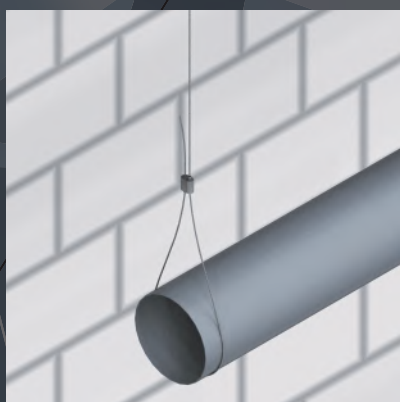

Arste jest polską firmą, którą tworzą pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w systemach instalacyjnych.

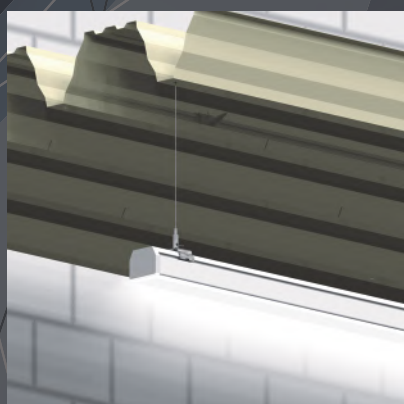

Badane w ITB

Zawiesia linkowe Arste to bezpieczeństwo potwierdzone badaniami w laboratoriach prowadzonych przez Instytut Techniki Budowlanej.


Podwieszanie instalacji HVAC, elektrycznych, oświetlenia, tablic identyfikacyjnych, reklam i wiele innych.

Linki stalowe zapewniają minimum 5-krotny współczynnik bezpieczeństwa dla deklarowanego obciążenia roboczego.

Linki Arste to pewny i szybki system zawiesi, który zapewnia kilkukrotne przyspieszenie prac realizowanych do tej pory tradycyjnymi metodami. To również bezpieczny system znacznie mniej obciążający dach w stosunku do pretów gwintowanych. Różnica to nawet 90% mniejsze obciążenie w stosunku do tradycyjnych zawiesi bez użycia linek.

Referencje w Polsce i za granicą

Zawiesia linkowe Arste są szeroko stosowane w instalacjach realizowanych w kraju jak i za granicą. Linki są wykorzystywane w obiektach infrastrukturalnych, publicznych i prywatnych.

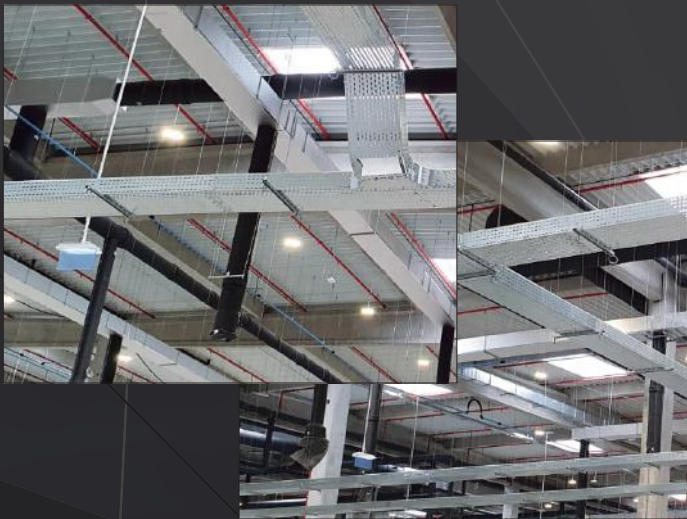

Elastyczność działania

Dzięki rozbudowanemu parkowi maszynowemu jesteśmy w stanie realizować również niestandardowe rozwiązania.

Korzyści z zastosowania linek stalowych

SPRAW ABY TWOJA PRACA BYŁA ŁATWIEJSZA I SZYBSZA



ŁATWOŚĆ INSTALACJI I TRANSPORTU

Linka stalowa jest łatwiejsza do transportu i instalacji w trudnych warunkach terenowych, ponieważ może być zwijana i rozwijana według potrzeb.



ROZCIĄGLIWOŚĆ I OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE

Linka stalowa wytrzymuje duże obciążenia dynamiczne i jest bardziej odporna na rozciąganie. Jest również mniej podatna na zmęczenie materiału w przeciwieństwie do prętów gwintowanych.



MNIEJSZA MASA

Linki stalowe są lżejsze niż pręty gwintowane, co prowadzi do zmniejszenia masy całkowitej konstrukcji i obniżenia kosztów transportu i instalacji.



ŁATWOŚĆ INSTALACJI W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH

Linki stalowe mogą być łatwiej prowadzone przez trudno dostępne miejsca lub w skomplikowanych konfiguracjach konstrukcji.



ELASTYCZNOŚĆ I GIĘTKOŚĆ

Linka stalowa jest elastyczna i może być łatwo zginana oraz formowana w różnych kierunkach co czyni ją idealną w zastosowaniach instalacyjnych.



ESTETYKA I NOWOCZESNE WZORNICTWO

Linki stalowe mogą być używane w architekturze do tworzenia nowoczesnych i estetycznych konstrukcji, takich jak balustrady, fasady, czy elementy dekoracyjne. Ich smukły wygląd przyczynia się do eleganckiego wykończenia projektu.



ŁATWOŚĆ REGULACJI I NAPINANIA

Linki stalowe mogą być łatwo napinane za pomocą zacisków co pozwala na precyzyjne ustawienie napięcia w systemach konstrukcyjnych. Pręty gwintowane, choć również mogą być regulowane, nie oferują takiej samej elastyczności w regulacji naprężenia.





Linka stalowa z pętlą, z zaciskiem 4S

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
LG15-1M	1	25	10
LG15-2M	2	25	10
LG15-3M	3	25	10
LG15-4M	4	25	10
LG15-5M	5	25	10
LG15-6M	6	25	10
LG15-7M	7	25	10
LG15-8M	8	25	10
LG15-9M	9	25	10
LG15-10M	10	25	10
LG20-1M	1	55	10
LG20-2M	2	55	10
LG20-3M	3	55	10
LG20-4M	4	55	10
LG20-5M	5	55	10
LG20-6M	6	55	10
LG20-7M	7	55	10
LG20-8M	8	55	10
LG20-9M	9	55	10
LG20-10M	10	55	10
LG25-1M	1	85	10
LG25-2M	2	85	10
LG25-3M	3	85	10
LG25-4M	4	85	10
LG25-5M	5	85	10
LG25-10M	10	85	10
LG30-1M	1	115	10
LG30-2M	2	115	10
LG30-3M	3	115	10
LG30-4M	4	115	10
LG30-5M	5	115	10
LG30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z pętlą, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg

55 kg

85 kg

110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Type	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
LG15-1M-STL	1	25	10
LG15-2M-STL	2	25	10
LG15-3M-STL	3	25	10
LG15-4M-STL	4	25	10
LG15-5M-STL	5	25	10
LG15-6M-STL	6	25	10
LG15-7M-STL	7	25	10
LG15-8M-STL	8	25	10
LG15-9M-STL	9	25	10
LG15-10M-STL	10	25	10
LG20-1M-STL	1	55	10
LG20-2M-STL	2	55	10
LG20-3M-STL	3	55	10
LG20-4M-STL	4	55	10
LG20-5M-STL	5	55	10
LG20-6M-STL	6	55	10
LG20-7M-STL	7	55	10
LG20-8M-STL	8	55	10
LG20-9M-STL	9	55	10
LG20-10M-STL	10	55	10
LG25-1M-STL	1	85	10
LG25-2M-STL	2	85	10
LG25-3M-STL	3	85	10
LG25-4M-STL	4	85	10
LG25-5M-STL	5	85	10
LG25-10M-STL	10	85	10
LG30-1M-STL	1	110	10
LG30-2M-STL	2	110	10
LG30-3M-STL	3	110	10
LG30-4M-STL	4	110	10
LG30-5M-STL	5	110	10
LG30-10M-STL	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z pętlą

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
L15-1M	1	25	10
L15-2M	2	25	10
L15-3M	3	25	10
L15-4M	4	25	10
L15-5M	5	25	10
L15-6M	6	25	10
L15-7M	7	25	10
L15-8M	8	25	10
L15-9M	9	25	10
L15-10M	10	25	10
L20-1M	1	55	10
L20-2M	2	55	10
L20-3M	3	55	10
L20-4M	4	55	10
L20-5M	5	55	10
L20-6M	6	55	10
L20-7M	7	55	10
L20-8M	8	55	10
L20-9M	9	55	10
L20-10M	10	55	10
L25-1M	1	85	10
L25-2M	2	85	10
L25-3M	3	85	10
L25-4M	4	85	10
L25-5M	5	85	10
L25-10M	10	85	10
L30-1M	1	115	10
L30-2M	2	115	10
L30-3M	3	115	10
L30-4M	4	115	10
L30-5M	5	115	10
L30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem 4S



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M	1	25	10
TG15-2M	2	25	10
TG15-3M	3	25	10
TG15-4M	4	25	10
TG15-5M	5	25	10
TG15-6M	6	25	10
TG15-7M	7	25	10
TG15-8M	8	25	10
TG15-9M	9	25	10
TG15-10M	10	25	10
TG20-1M	1	55	10
TG20-2M	2	55	10
TG20-3M	3	55	10
TG20-4M	4	55	10
TG20-5M	5	55	10
TG20-6M	6	55	10
TG20-7M	7	55	10
TG20-8M	8	55	10
TG20-9M	9	55	10
TG20-10M	10	55	10
TG25-1M	1	85	10
TG25-2M	2	85	10
TG25-3M	3	85	10
TG25-4M	4	85	10
TG25-5M	5	85	10
TG25-10M	10	85	10
TG30-1M	1	115	10
TG30-2M	2	115	10
TG30-3M	3	115	10
TG30-4M	4	115	10
TG30-5M	5	115	10
TG30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
TG15-1M-STL	1	25	10
TG15-2M-STL	2	25	10
TG15-3M-STL	3	25	10
TG15-4M-STL	4	25	10
TG15-5M-STL	5	25	10
TG15-6M-STL	6	25	10
TG15-7M-STL	7	25	10
TG15-8M-STL	8	25	10
TG15-9M-STL	9	25	10
TG15-10M-STL	10	25	10
TG20-1M-STL	1	55	10
TG20-2M-STL	2	55	10
TG20-3M-STL	3	55	10
TG20-4M-STL	4	55	10
TG20-5M-STL	5	55	10
TG20-6M-STL	6	55	10
TG20-7M-STL	7	55	10
TG20-8M-STL	8	55	10
TG20-9M-STL	9	55	10
TG20-10M-STL	10	55	10
TG25-1M-STL	1	85	10
TG25-2M-STL	2	85	10
TG25-3M-STL	3	85	10
TG25-4M-STL	4	85	10
TG25-5M-STL	5	85	10
TG25-10M-STL	10	85	10
TG30-1M-STL	1	110	10
TG30-2M-STL	2	110	10
TG30-3M-STL	3	110	10
TG30-4M-STL	4	110	10
TG30-5M-STL	5	110	10
TG30-10M-STL	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z uchwytem do blachy trapezowej



Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

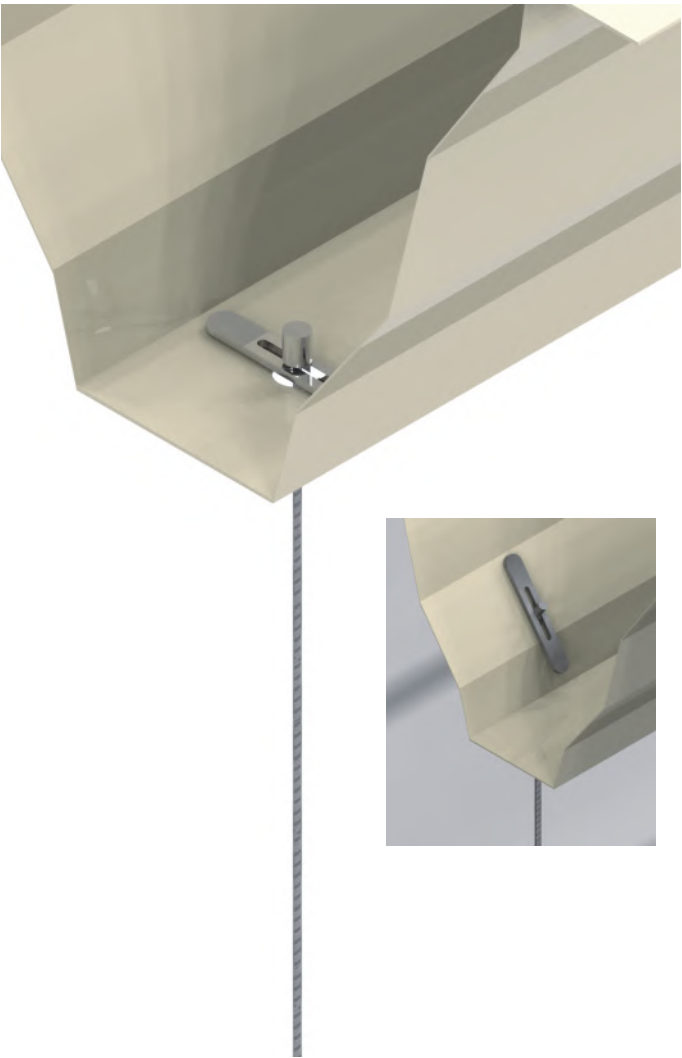

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
T15-1M	1	25	10
T15-2M	2	25	10
T15-3M	3	25	10
T15-4M	4	25	10
T15-5M	5	25	10
T15-6M	6	25	10
T15-7M	7	25	10
T15-8M	8	25	10
T15-9M	9	25	10
T15-10M	10	25	10
T20-1M	1	55	10
T20-2M	2	55	10
T20-3M	3	55	10
T20-4M	4	55	10
T20-5M	5	55	10
T20-6M	6	55	10
T20-7M	7	55	10
T20-8M	8	55	10
T20-9M	9	55	10
T20-10M	10	55	10
T25-1M	1	85	10
T25-2M	2	85	10
T25-3M	3	85	10
T25-4M	4	85	10
T25-5M	5	85	10
T25-10M	10	85	10
T30-1M	1	115	10
T30-2M	2	115	10
T30-3M	3	115	10
T30-4M	4	115	10
T30-5M	5	115	10
T30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z hakiem do blachy trapezowej, z zaciskiem 4S

Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

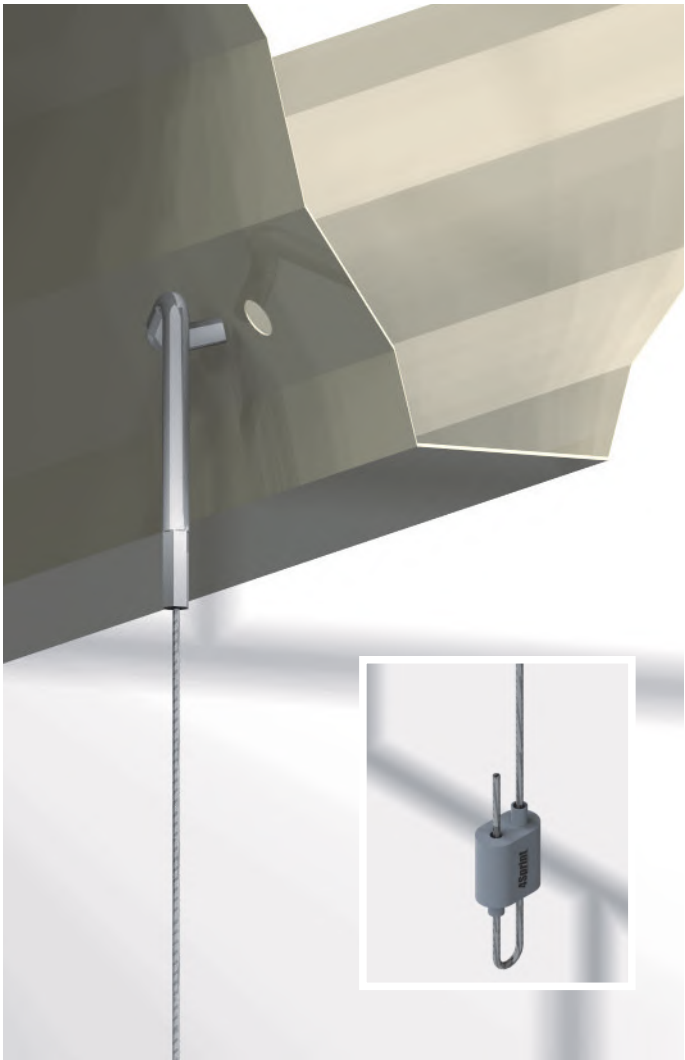

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M	1	25	10
NG15-2M	2	25	10
NG15-3M	3	25	10
NG15-4M	4	25	10
NG15-5M	5	25	10
NG15-6M	6	25	10
NG15-7M	7	25	10
NG15-8M	8	25	10
NG15-9M	9	25	10
NG15-10M	10	25	10
NG20-1M	1	55	10
NG20-2M	2	55	10
NG20-3M	3	55	10
NG20-4M	4	55	10
NG20-5M	5	55	10
NG20-6M	6	55	10
NG20-7M	7	55	10
NG20-8M	8	55	10
NG20-9M	9	55	10
NG20-10M	10	55	10
NG25-1M	1	85	10
NG25-2M	2	85	10
NG25-3M	3	85	10
NG25-4M	4	85	10
NG25-5M	5	85	10
NG25-10M	10	85	10
NG30-1M	1	115	10
NG30-2M	2	115	10
NG30-3M	3	115	10
NG30-4M	4	115	10
NG30-5M	5	115	10
NG30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z hakiem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20



Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne

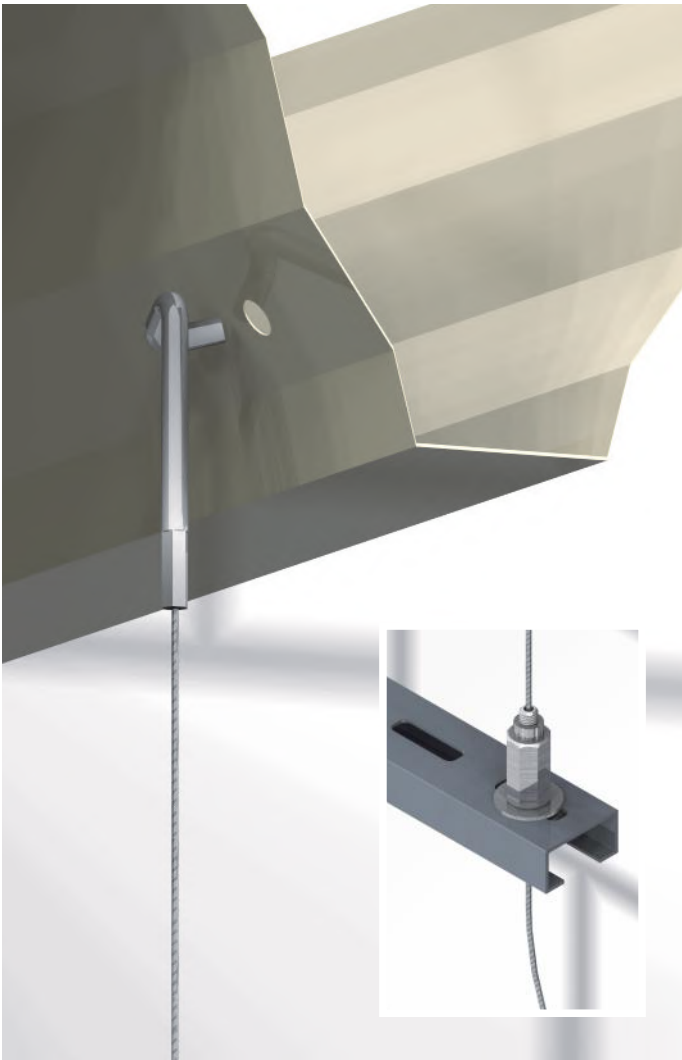

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M-STL	1	25	10
NG15-2M-STL	2	25	10
NG15-3M-STL	3	25	10
NG15-4M-STL	4	25	10
NG15-5M-STL	5	25	10
NG15-6M-STL	6	25	10
NG15-7M-STL	7	25	10
NG15-8M-STL	8	25	10
NG15-9M-STL	9	25	10
NG15-10M-STL	10	25	10
NG20-1M-STL	1	55	10
NG20-2M-STL	2	55	10
NG20-3M-STL	3	55	10
NG20-4M-STL	4	55	10
NG20-5M-STL	5	55	10
NG20-6M-STL	6	55	10
NG20-7M-STL	7	55	10
NG20-8M-STL	8	55	10
NG20-9M-STL	9	55	10
NG20-10M-STL	10	55	10
NG25-1M-STL	1	85	10
NG25-2M-STL	2	85	10
NG25-3M-STL	3	85	10
NG25-4M-STL	4	85	10
NG25-5M-STL	5	85	10
NG25-10M-STL	10	85	10
NG30-1M-STL	1	110	10
NG30-2M-STL	2	110	10
NG30-3M-STL	3	110	10
NG30-4M-STL	4	110	10
NG30-5M-STL	5	110	10
NG30-10M-STL	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z hakiem do blachy trapezowej

Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

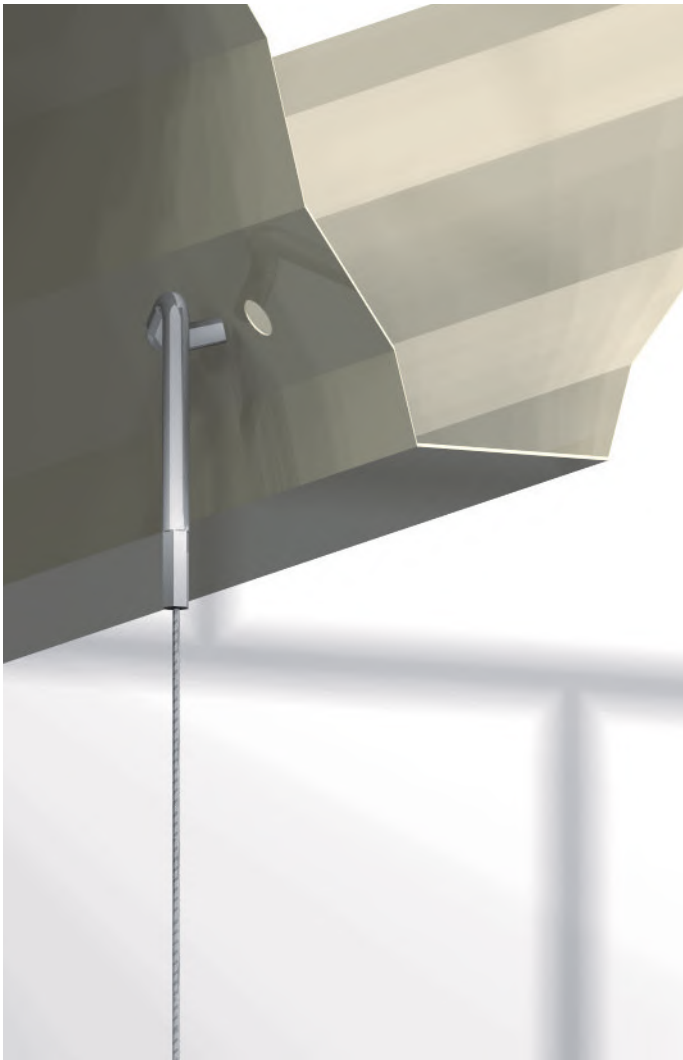

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
N15-1M	1	25	10
N15-2M	2	25	10
N15-3M	3	25	10
N15-4M	4	25	10
N15-5M	5	25	10
N15-6M	6	25	10
N15-7M	7	25	10
N15-8M	8	25	10
N15-9M	9	25	10
N15-10M	10	25	10
N20-1M	1	55	10
N20-2M	2	55	10
N20-3M	3	55	10
N20-4M	4	55	10
N20-5M	5	55	10
N20-6M	6	55	10
N20-7M	7	55	10
N20-8M	8	55	10
N20-9M	9	55	10
N20-10M	10	55	10
N25-1M	1	85	10
N25-2M	2	85	10
N25-3M	3	85	10
N25-4M	4	85	10
N25-5M	5	85	10
N25-10M	10	85	10
N30-1M	1	115	10
N30-2M	2	115	10
N30-3M	3	115	10
N30-4M	4	115	10
N30-5M	5	115	10
N30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z gwintem, z zaciskiem 4S



Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8, wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

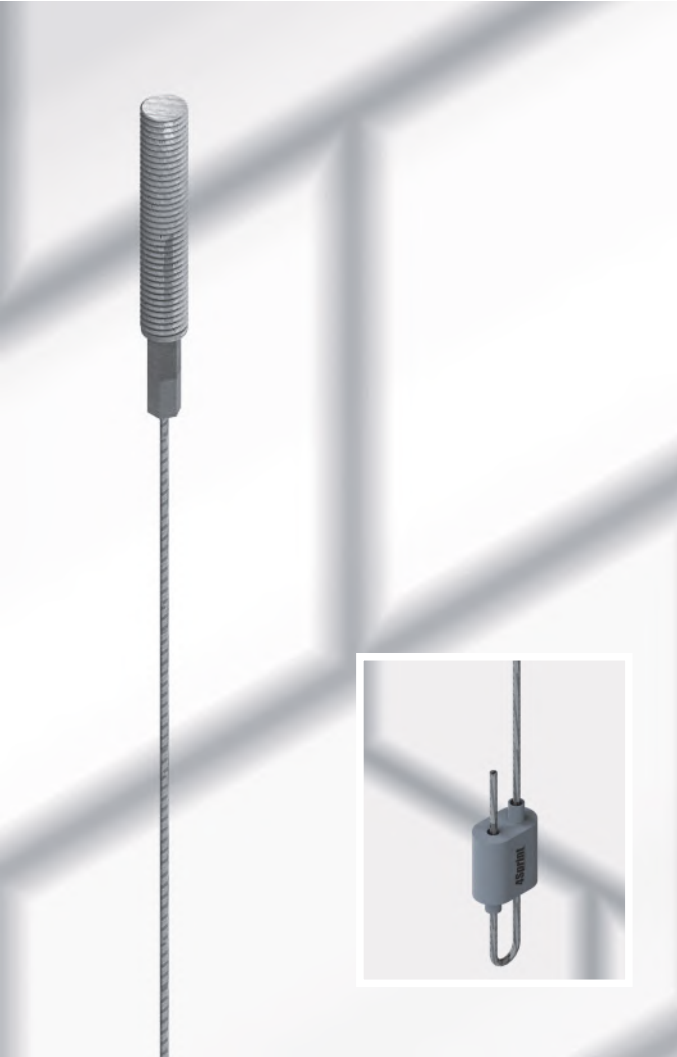

Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ETG15-1M	M6	1	25	10
ETG15-2M	M6	2	25	10
ETG15-3M	M6	3	25	10
ETG15-4M	M6	4	25	10
ETG15-5M	M6	5	25	10
ETG15-6M	M6	6	25	10
ETG15-7M	M6	7	25	10
ETG15-8M	M6	8	25	10
ETG15-9M	M6	9	25	10
ETG15-10M	M6	10	25	10
ETG20-1M	M8	1	55	10
ETG20-2M	M8	2	55	10
ETG20-3M	M8	3	55	10
ETG20-4M	M8	4	55	10
ETG20-5M	M8	5	55	10
ETG20-6M	M8	6	55	10
ETG20-7M	M8	7	55	10
ETG20-8M	M8	8	55	10
ETG20-9M	M8	9	55	10
ETG20-10M	M8	10	55	10
ETG25-1M	M8	1	85	10
ETG25-2M	M8	2	85	10
ETG25-3M	M8	3	85	10
ETG25-4M	M8	4	85	10
ETG25-5M	M8	5	85	10
ETG25-10M	M8	10	85	10
ETG30-1M	M8	1	115	10
ETG30-2M	M8	2	115	10
ETG30-3M	M8	3	115	10
ETG30-4M	M8	4	115	10
ETG30-5M	M8	5	115	10
ETG30-10M	M8	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z gwintem, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8, wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne



Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ETG15-1M-STL	M6	1	25	10
ETG15-2M-STL	M6	2	25	10
ETG15-3M-STL	M6	3	25	10
ETG15-4M-STL	M6	4	25	10
ETG15-5M-STL	M6	5	25	10
ETG15-6M-STL	M6	6	25	10
ETG15-7M-STL	M6	7	25	10
ETG15-8M-STL	M6	8	25	10
ETG15-9M-STL	M6	9	25	10
ETG15-10M-STL	M6	10	25	10
ETG20-1M-STL	M8	1	55	10
ETG20-2M-STL	M8	2	55	10
ETG20-3M-STL	M8	3	55	10
ETG20-4M-STL	M8	4	55	10
ETG20-5M-STL	M8	5	55	10
ETG20-6M-STL	M8	6	55	10
ETG20-7M-STL	M8	7	55	10
ETG20-8M-STL	M8	8	55	10
ETG20-9M-STL	M8	9	55	10
ETG20-10M-STL	M8	10	55	10
ETG25-1M-STL	M8	1	85	10
ETG25-2M-STL	M8	2	85	10
ETG25-3M-STL	M8	3	85	10
ETG25-4M-STL	M8	4	85	10
ETG25-5M-STL	M8	5	85	10
ETG25-10M-STL	M8	10	85	10
ETG30-1M-STL	M8	1	110	10
ETG30-2M-STL	M8	2	110	10
ETG30-3M-STL	M8	3	110	10
ETG30-4M-STL	M8	4	110	10
ETG30-5M-STL	M8	5	110	10
ETG30-10M-STL	M8	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z gwintem



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów, zakończone końcówką gwintowaną M6 lub M8 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Gwint	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
ET15-1M	M6	1	25	10
ET15-2M	M6	2	25	10
ET15-3M	M6	3	25	10
ET15-4M	M6	4	25	10
ET15-5M	M6	5	25	10
ET15-6M	M6	6	25	10
ET15-7M	M6	7	25	10
ET15-8M	M6	8	25	10
ET15-9M	M6	9	25	10
ET15-10M	M6	10	25	10
ET20-1M	M8	1	55	10
ET20-2M	M8	2	55	10
ET20-3M	M8	3	55	10
ET20-4M	M8	4	55	10
ET20-5M	M8	5	55	10
ET20-6M	M8	6	55	10
ET20-7M	M8	7	55	10
ET20-8M	M8	8	55	10
ET20-9M	M8	9	55	10
ET20-10M	M8	10	55	10
ET25-1M	M8	1	85	10
ET25-2M	M8	2	85	10
ET25-3M	M8	3	85	10
ET25-4M	M8	4	85	10
ET25-5M	M8	5	85	10
ET25-10M	M8	10	85	10
ET30-1M	M8	1	115	10
ET30-2M	M8	2	115	10
ET30-3M	M8	3	115	10
ET30-4M	M8	4	115	10
ET30-5M	M8	5	115	10
ET30-10M	M8	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z kątownikiem, z zaciskiem 4S

Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

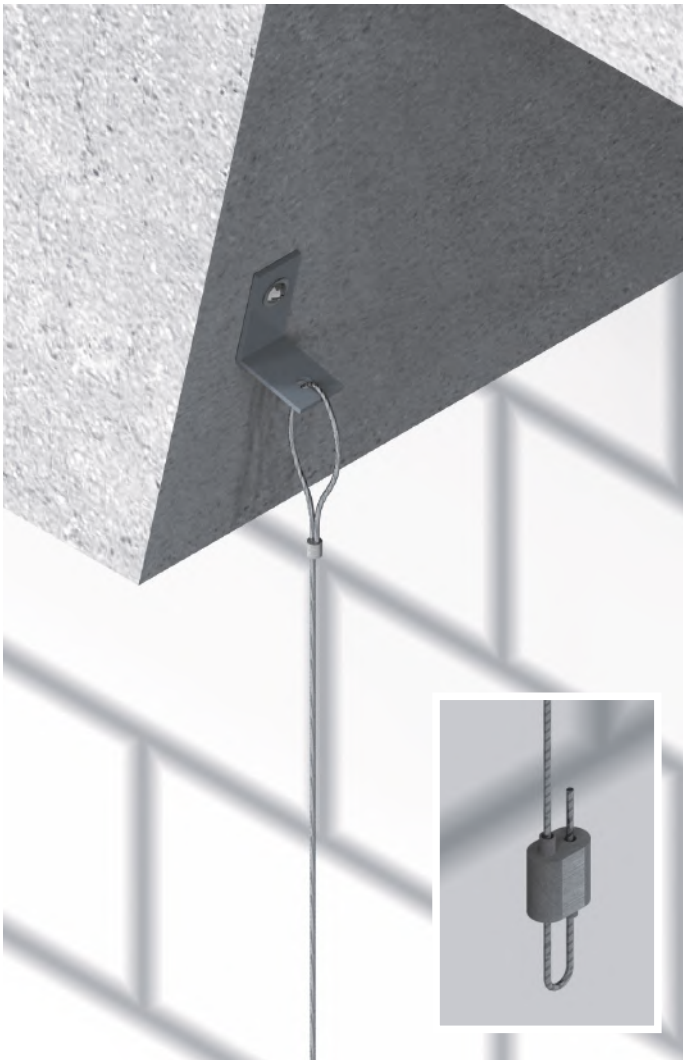

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
KLG15-1M	1	25	10
KLG15-2M	2	25	10
KLG15-3M	3	25	10
KLG15-4M	4	25	10
KLG15-5M	5	25	10
KLG15-6M	6	25	10
KLG15-7M	7	25	10
KLG15-8M	8	25	10
KLG15-9M	9	25	10
KLG15-10M	10	25	10
KLG20-1M	1	55	10
KLG20-2M	2	55	10
KLG20-3M	3	55	10
KLG20-4M	4	55	10
KLG20-5M	5	55	10
KLG20-6M	6	55	10
KLG20-7M	7	55	10
KLG20-8M	8	55	10
KLG20-9M	9	55	10
KLG20-10M	10	55	10
KLG25-1M	1	85	10
KLG25-2M	2	85	10
KLG25-3M	3	85	10
KLG25-4M	4	85	10
KLG25-5M	5	85	10
KLG25-10M	10	85	10
KLG30-1M	1	115	10
KLG30-2M	2	115	10
KLG30-3M	3	115	10
KLG30-4M	4	115	10
KLG30-5M	5	115	10
KLG30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z kątownikiem, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg

55 kg

85 kg

115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
KLG15-1M-STL	1	25	10
KLG15-2M-STL	2	25	10
KLG15-3M-STL	3	25	10
KLG15-4M-STL	4	25	10
KLG15-5M-STL	5	25	10
KLG15-6M-STL	6	25	10
KLG15-7M-STL	7	25	10
KLG15-8M-STL	8	25	10
KLG15-9M-STL	9	25	10
KLG15-10M-STL	10	25	10
KLG20-1M-STL	1	55	10
KLG20-2M-STL	2	55	10
KLG20-3M-STL	3	55	10
KLG20-4M-STL	4	55	10
KLG20-5M-STL	5	55	10
KLG20-6M-STL	6	55	10
KLG20-7M-STL	7	55	10
KLG20-8M-STL	8	55	10
KLG20-9M-STL	9	55	10
KLG20-10M-STL	10	55	10
KLG25-1M-STL	1	85	10
KLG25-2M-STL	2	85	10
KLG25-3M-STL	3	85	10
KLG25-4M-STL	4	85	10
KLG25-5M-STL	5	85	10
KLG25-10M-STL	10	85	10
KLG30-1M-STL	1	115	10
KLG30-2M-STL	2	115	10
KLG30-3M-STL	3	115	10
KLG30-4M-STL	4	115	10
KLG30-5M-STL	5	115	10
KLG30-10M-STL	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z kątownikiem

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
KL15-1M	1	25	10
KL15-2M	2	25	10
KL15-3M	3	25	10
KL15-4M	4	25	10
KL15-5M	5	25	10
KL15-6M	6	25	10
KL15-7M	7	25	10
KL15-8M	8	25	10
KL15-9M	9	25	10
KL15-10M	10	25	10
KL20-1M	1	55	10
KL20-2M	2	55	10
KL20-3M	3	55	10
KL20-4M	4	55	10
KL20-5M	5	55	10
KL20-6M	6	55	10
KL20-7M	7	55	10
KL20-8M	8	55	10
KL20-9M	9	55	10
KL20-10M	10	55	10
KL25-1M	1	85	10
KL25-2M	2	85	10
KL25-3M	3	85	10
KL25-4M	4	85	10
KL25-5M	5	85	10
KL25-10M	10	85	10
KL30-1M	1	115	10
KL30-2M	2	115	10
KL30-3M	3	115	10
KL30-4M	4	115	10
KL30-5M	5	115	10
KL30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z oczkiem 90, z zaciskiem 4S



Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg	55 kg	85 kg	115 kg
-------	-------	-------	--------

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

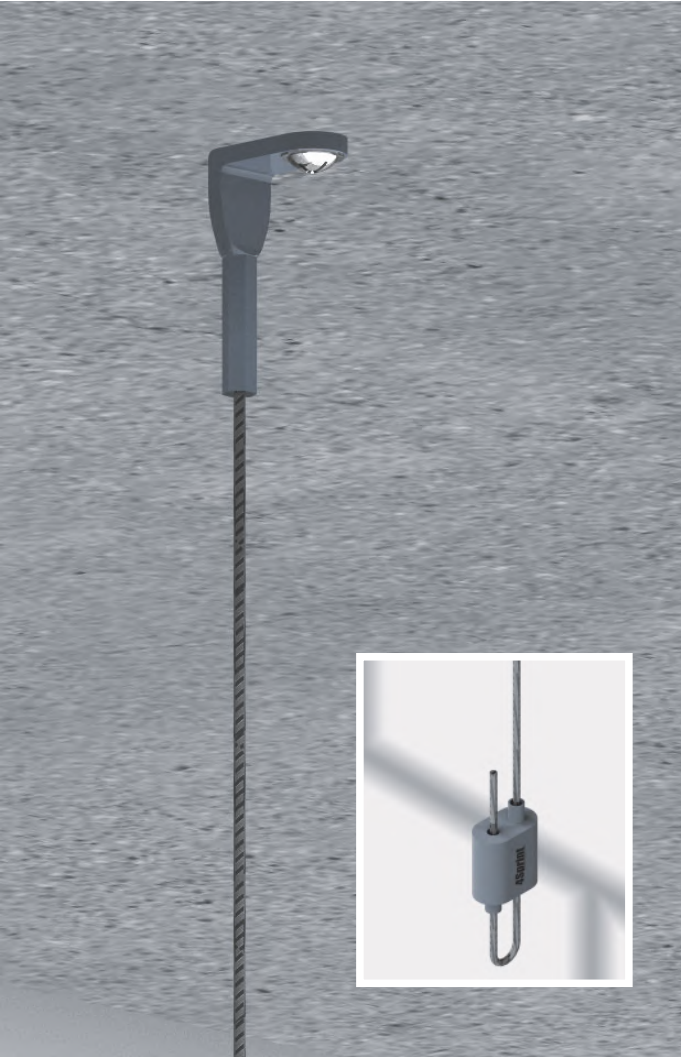

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M-K90	1	25	10
NG15-2M-K90	2	25	10
NG15-3M-K90	3	25	10
NG15-4M-K90	4	25	10
NG15-5M-K90	5	25	10
NG15-6M-K90	6	25	10
NG15-7M-K90	7	25	10
NG15-8M-K90	8	25	10
NG15-9M-K90	9	25	10
NG15-10M-K90	10	25	10
NG20-1M-K90	1	55	10
NG20-2M-K90	2	55	10
NG20-3M-K90	3	55	10
NG20-4M-K90	4	55	10
NG20-5M-K90	5	55	10
NG20-6M-K90	6	55	10
NG20-7M-K90	7	55	10
NG20-8M-K90	8	55	10
NG20-9M-K90	9	55	10
NG20-10M-K90	10	55	10
NG25-1M-K90	1	85	10
NG25-2M-K90	2	85	10
NG25-3M-K90	3	85	10
NG25-4M-K90	4	85	10
NG25-5M-K90	5	85	10
NG25-10M-K90	10	85	10
NG30-1M-K90	1	115	10
NG30-2M-K90	2	115	10
NG30-3M-K90	3	115	10
NG30-4M-K90	4	115	10
NG30-5M-K90	5	115	10
NG30-10M-K90	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa z oczkiem 90, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20

Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

- 25 kg
- 55 kg
- 85 kg
- 110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne

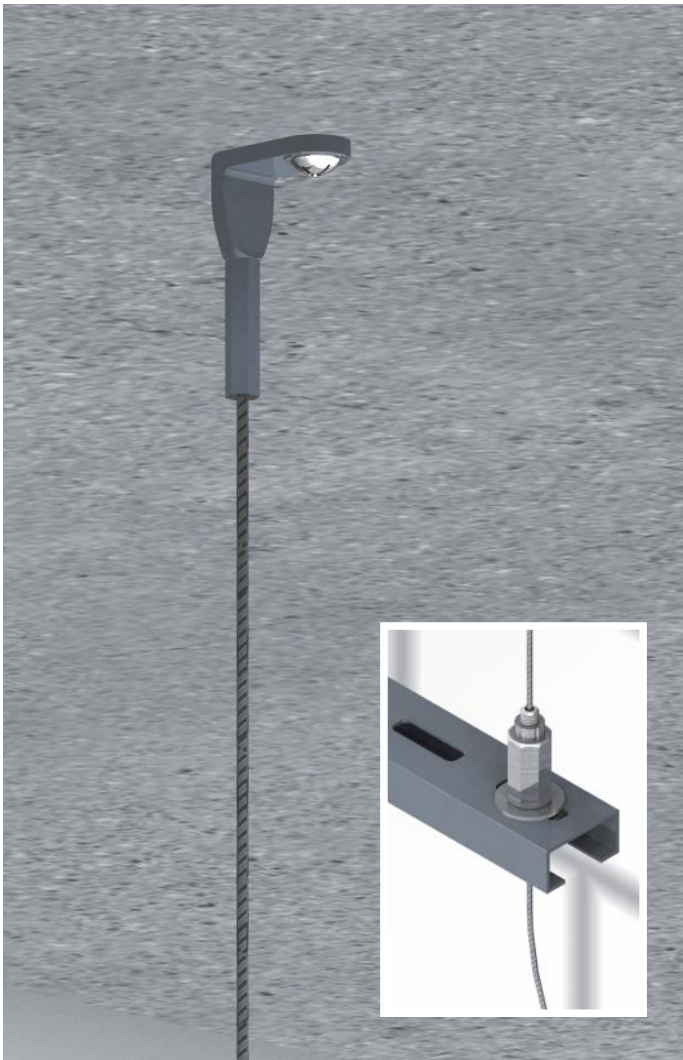

Type	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
NG15-1M-STL-K90	1	25	10
NG15-2M-STL-K90	2	25	10
NG15-3M-STL-K90	3	25	10
NG15-4M-STL-K90	4	25	10
NG15-5M-STL-K90	5	25	10
NG15-6M-STL-K90	6	25	10
NG15-7M-STL-K90	7	25	10
NG15-8M-STL-K90	8	25	10
NG15-9M-STL-K90	9	25	10
NG15-10M-STL-K90	10	25	10
NG20-1M-STL-K90	1	55	10
NG20-2M-STL-K90	2	55	10
NG20-3M-STL-K90	3	55	10
NG20-4M-STL-K90	4	55	10
NG20-5M-STL-K90	5	55	10
NG20-6M-STL-K90	6	55	10
NG20-7M-STL-K90	7	55	10
NG20-8M-STL-K90	8	55	10
NG20-9M-STL-K90	9	55	10
NG20-10M-STL-K90	10	55	10
NG25-1M-STL-K90	1	85	10
NG25-2M-STL-K90	2	85	10
NG25-3M-STL-K90	3	85	10
NG25-4M-STL-K90	4	85	10
NG25-5M-STL-K90	5	85	10
NG25-10M-STL-K90	10	85	10
NG30-1M-STL-K90	1	110	10
NG30-2M-STL-K90	2	110	10
NG30-3M-STL-K90	3	110	10
NG30-4M-STL-K90	4	110	10
NG30-5M-STL-K90	5	110	10
NG30-10M-STL-K90	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa z oczkiem 90



Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Puszki rozgałęźne

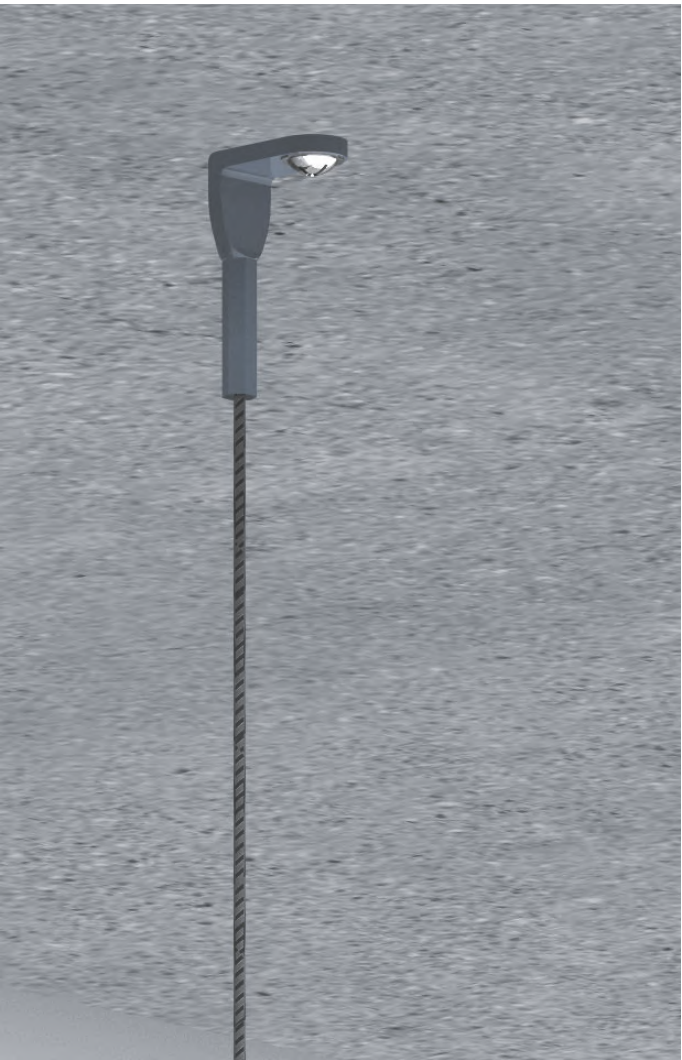

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
N15-1M-K90	1	25	10
N15-2M-K90	2	25	10
N15-3M-K90	3	25	10
N15-4M-K90	4	25	10
N15-5M-K90	5	25	10
N15-6M-K90	6	25	10
N15-7M-K90	7	25	10
N15-8M-K90	8	25	10
N15-9M-K90	9	25	10
N15-10M-K90	10	25	10
N20-1M-K90	1	55	10
N20-2M-K90	2	55	10
N20-3M-K90	3	55	10
N20-4M-K90	4	55	10
N20-5M-K90	5	55	10
N20-6M-K90	6	55	10
N20-7M-K90	7	55	10
N20-8M-K90	8	55	10
N20-9M-K90	9	55	10
N20-10M-K90	10	55	10
N25-1M-K90	1	85	10
N25-2M-K90	2	85	10
N25-3M-K90	3	85	10
N25-4M-K90	4	85	10
N25-5M-K90	5	85	10
N25-10M-K90	10	85	10
N30-1M-K90	1	110	10
N30-2M-K90	2	110	10
N30-3M-K90	3	110	10
N30-4M-K90	4	110	10
N30-5M-K90	5	110	10
N30-10M-K90	10	110	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa Y z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem 4S

Specyfikacja:


Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej typu Y od 1 do 10 metrów, ramię o długości 450 mm, wraz z zaciskami 4S o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg 55 kg 85 kg 115 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

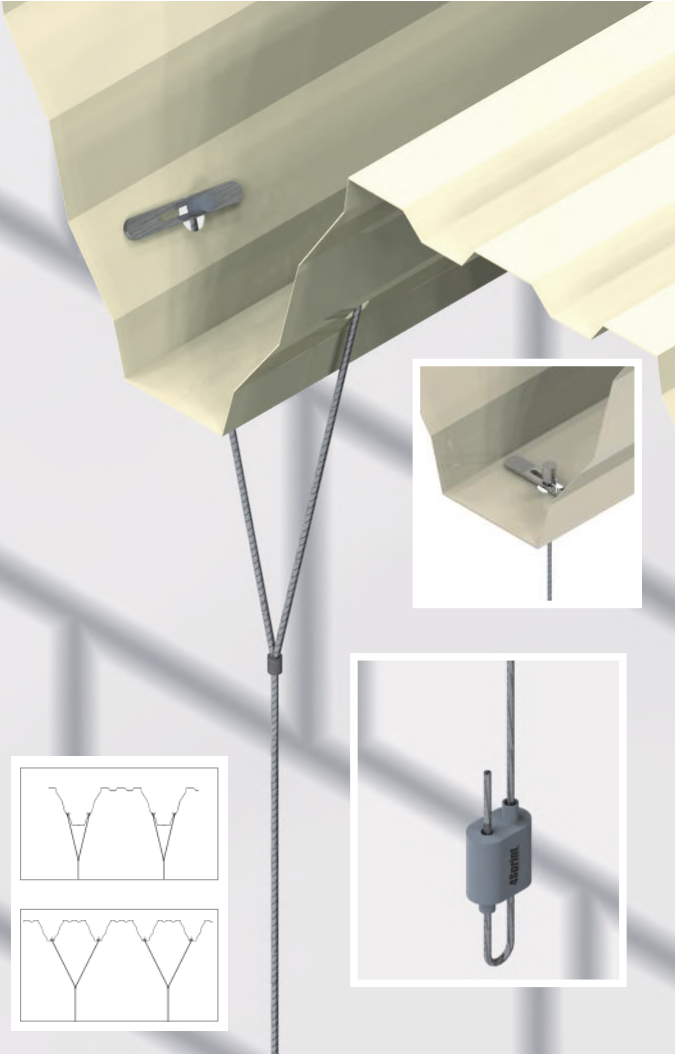

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
YTG15-1M-45	1	25	10
YTG15-2M-45	2	25	10
YTG15-3M-45	3	25	10
YTG15-4M-45	4	25	10
YTG15-5M-45	5	25	10
YTG15-6M-45	6	25	10
YTG15-7M-45	7	25	10
YTG15-8M-45	8	25	10
YTG15-9M-45	9	25	10
YTG15-10M-45	10	25	10
YTG20-1M-45	1	55	10
YTG20-2M-45	2	55	10
YTG20-3M-45	3	55	10
YTG20-4M-45	4	55	10
YTG20-5M-45	5	55	10
YTG20-6M-45	6	55	10
YTG20-7M-45	7	55	10
YTG20-8M-45	8	55	10
YTG20-9M-45	9	55	10
YTG20-10M-45	10	55	10
YTG25-1M-45	1	85	10
YTG25-2M-45	2	85	10
YTG25-3M-45	3	85	10
YTG25-4M-45	4	85	10
YTG25-5M-45	5	85	10
YTG25-10M-45	10	85	10
YTG30-1M-45	1	115	10
YTG30-2M-45	2	115	10
YTG30-3M-45	3	115	10
YTG30-4M-45	4	115	10
YTG30-5M-45	5	115	10
YTG30-10M-45	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa Y z uchwytem do blachy trapezowej, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej typu Y od 1 do 10 metrów, ramię o długości 450 mm, wraz z zaciskami STL8x20 o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg

55 kg


85 kg

110 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

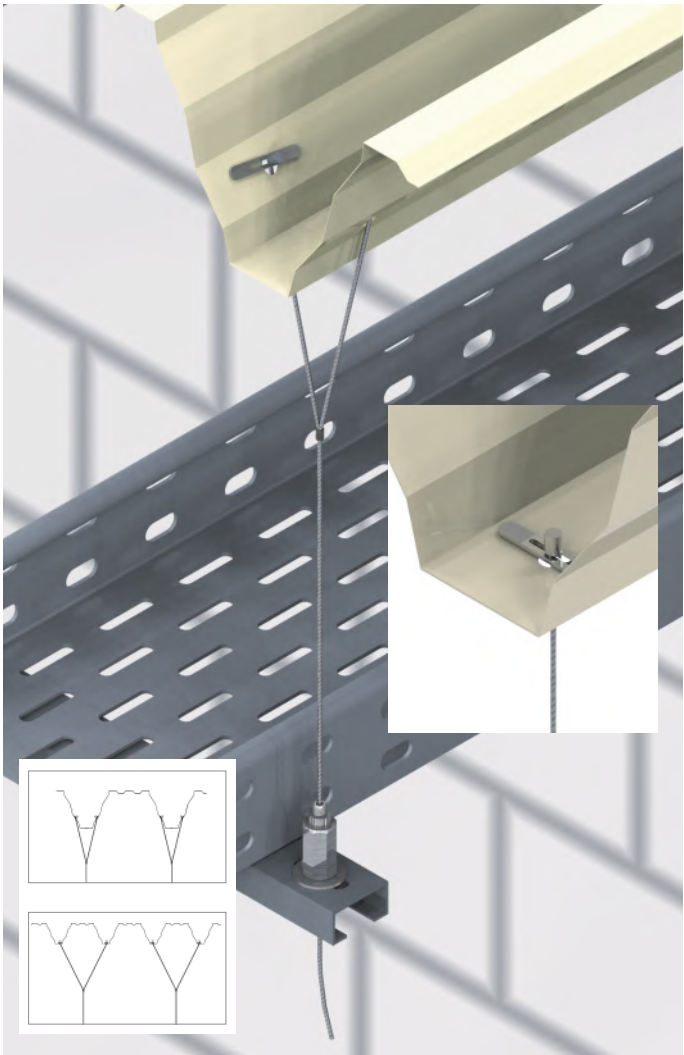

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
YTG15-1M-45-STL	1	25	10
YTG15-2M-45-STL	2	25	10
YTG15-3M-45-STL	3	25	10
YTG15-4M-45-STL	4	25	10
YTG15-5M-45-STL	5	25	10
YTG15-6M-45-STL	6	25	10
YTG15-7M-45-STL	7	25	10
YTG15-8M-45-STL	8	25	10
YTG15-9M-45-STL	9	25	10
YTG15-10M-45-STL	10	25	10
YTG20-1M-45-STL	1	55	10
YTG20-2M-45-STL	2	55	10
YTG20-3M-45-STL	3	55	10
YTG20-4M-45-STL	4	55	10
YTG20-5M-45-STL	5	55	10
YTG20-6M-45-STL	6	55	10
YTG20-7M-45-STL	7	55	10
YTG20-8M-45-STL	8	55	10
YTG20-9M-45-STL	9	55	10
YTG20-10M-45-STL	10	55	10
YTG25-1M-45-STL	1	85	10
YTG25-2M-45-STL	2	85	10
YTG25-3M-45-STL	3	85	10
YTG25-4M-45-STL	4	85	10
YTG25-5M-45-STL	5	85	10
YTG25-10M-45-STL	10	85	10
YTG30-1M-45-STL	1	115	10
YTG30-2M-45-STL	2	115	10
YTG30-3M-45-STL	3	115	10
YTG30-4M-45-STL	4	115	10
YTG30-5M-45-STL	5	115	10
YTG30-10M-45-STL	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Linka stalowa typu Y z uchwytem do blachy trapezowej

Specyfikacja:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

25 kg


55 kg

85 kg

115 kg

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

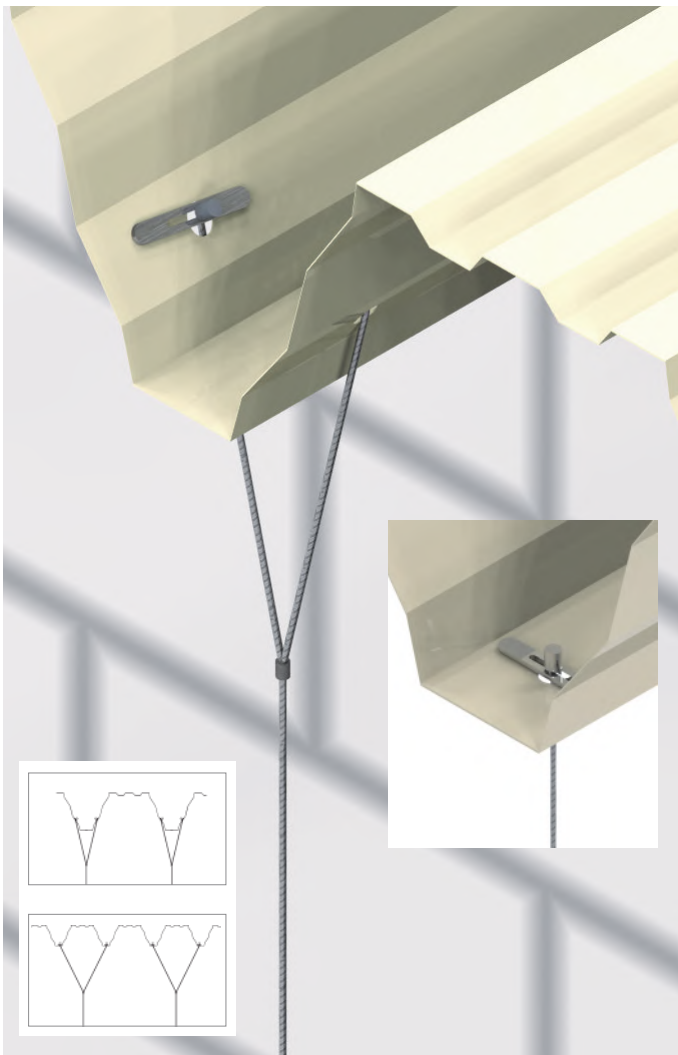

Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. szt.
YT15-1M	1	25	10
YT15-2M	2	25	10
YT15-3M	3	25	10
YT15-4M	4	25	10
YT15-5M	5	25	10
YT15-6M	6	25	10
YT15-7M	7	25	10
YT15-8M	8	25	10
YT15-9M	9	25	10
YT15-10M	10	25	10
YT20-1M	1	55	10
YT20-2M	2	55	10
YT20-3M	3	55	10
YT20-4M	4	55	10
YT20-5M	5	55	10
YT20-6M	6	55	10
YT20-7M	7	55	10
YT20-8M	8	55	10
YT20-9M	9	55	10
YT20-10M	10	55	10
YT25-1M	1	85	10
YT25-2M	2	85	10
YT25-3M	3	85	10
YT25-4M	4	85	10
YT25-5M	5	85	10
YT25-10M	10	85	10
YT30-1M	1	115	10
YT30-2M	2	115	10
YT30-3M	3	115	10
YT30-4M	4	115	10
YT30-5M	5	115	10
YT30-10M	10	115	10

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Linka stalowa typu VT




Specyfikacja:

Aplikacje:

Linka stalowa typu VT do podwieszania oświetlenia oraz tras kablowych o szerokości od 50 do 400 mm, o bezpiecznej obciążalności (SWL):

55 kg

- Trasy kablowe
- Lampy

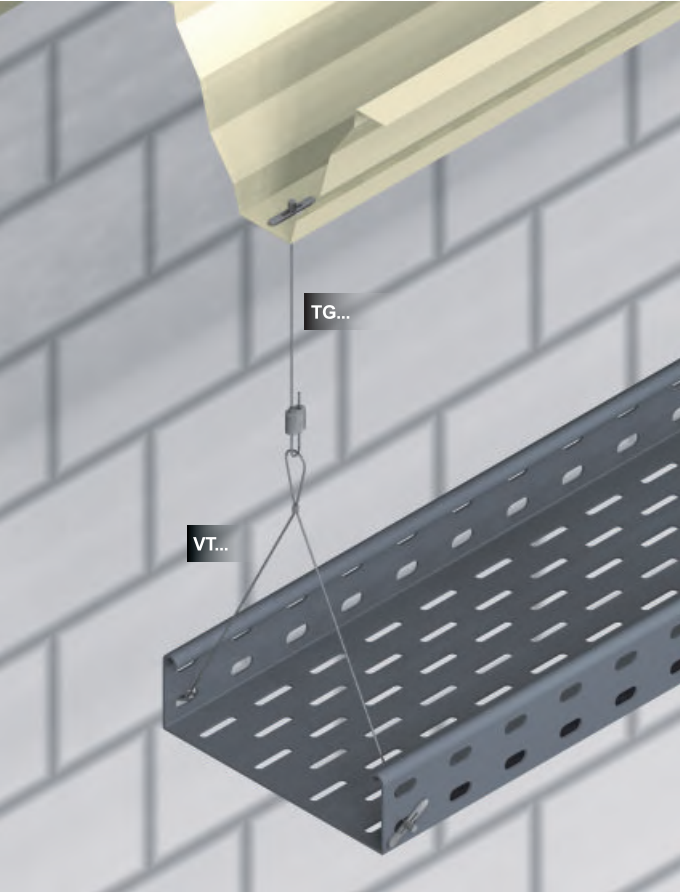

Typ	Do trasy kablowej mm	Długość ramienia mm	Min. opak. szt.
VT50-250	50 - 250	300	10
VT300-450	300 - 400	460	10

Linka typu TG widoczna na zdjęciu nie jest częścią zestawu. Należy domówić odpowiednią linkę zawiesiową w zależności od długości i rodzaju podłoża.
Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.



Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.



Kompletne zawiesie z ceownikiem wzmocnionym i zestawem linek stalowych, z zaciskiem uniwersalnym STL8x20

Specyfikacja:

Ceownik wzmocniony o wymiarze zewnętrznym 41 x 21 mm, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm. Szczelina o szerokości 22 mm. Stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:201509.

Dostarczane jako kompletne elementy w zestawie z zainstalowanymi zaciskami STL8x20, gotowe do montażu. Linki stalowe z wybranym zakończeniem, znajdują się w zestawie.

Para linek o bezpiecznej obciążalności (SWL):

50 kg 110 kg 170 kg 220 kg

Dostępne również inne długości na życzenie.



Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały i rury wentylacyjne
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe
- Oprawy oświetleniowe
- Promienniki ciepła

Typ zamówieniowy:

M - C15 42

Długość linek:

- 1 - 1 m
- 2 - 2 m
- 3 - 3 m
- 4 - 4 m
- 5 - 5 m
- ... 10 - 10 m

Szer. ceownika:

- 200 - 200 mm
- 300 - 300 mm
- 400 - 400 mm
- 500 - 500 mm
- 600 - 600 mm
- 700 - 700 mm

Obciążalność:

- 15 - 50 kg
- 20 - 110 kg
- 25 - 170 kg
- 30 - 220 kg

Typ zakończenia linki:

- TG - z uchwytem do blachy
- NG - z hakiem do blachy
- LG - z pętlą
- ETG - z gwintem
- KLG - z kątownikiem
- NG90 - z hakiem do betonu

Przykład:

NG20-3M-C1540042


Dł. linek: 3m Szer. ceownika: 400 mm

Obciążalność: 110 kg

Typ zakończenia linki: NG (z hakiem do blachy)

Dostępne na życzenie w wersji malowanej lub ze stali nierdzewnej.

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Ceownik wzmocniony z zaciskami STL8x20



Specyfikacja:

Aplikacje:

Ceownik wzmocniony o wymiarze zewnętrznym 41 x 21 mm, wykonany z blachy o grubości 1,5 mm. Szczelina o szerokości 22 mm. Stal ocynkowana metodą Sendzimira wg PN-EN 10346:2015-09.
Dostarczane jako kompletne elementy w zestawie z zainstalowanymi zaciskami STL8x20, gotowe do montażu.

- Trasy kablowe
- Kanały wentylacyjne



Typ	Długość mm	Dedykowane do trasy kablowej	Min. opak. szt.
C15x200P42	200	100	10
C15x300P42	300	200	10
C15x400P42	400	300	10
C15x500P42	500	400	10
C15x600P42	600	500	10
C15x700P42	700	600	10

Dostępne również inne długości na życzenie.

Przykłady aplikacji:



W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.




System rozpinanej liny nośnej do podwieszania instalacji

Specyfikacja:

System podwieszanej liny nośnej do zastosowania w obszarach, gdzie nie ma możliwości zastosowania standardowego podwieszenia bezpośrednio do dachu. Poprzez wykorzystanie rozpiętej liny nośnej między stałymi punktami konstrukcyjnymi, jak belka, dwuteownik, ściana betonowa możemy podwiesić niezbędne instalacje w szybki i łatwy sposób.

Aplikacje:

- Trasy kablowe
- Kanały wentylacyjne
- Lampy
- Linie świetlne

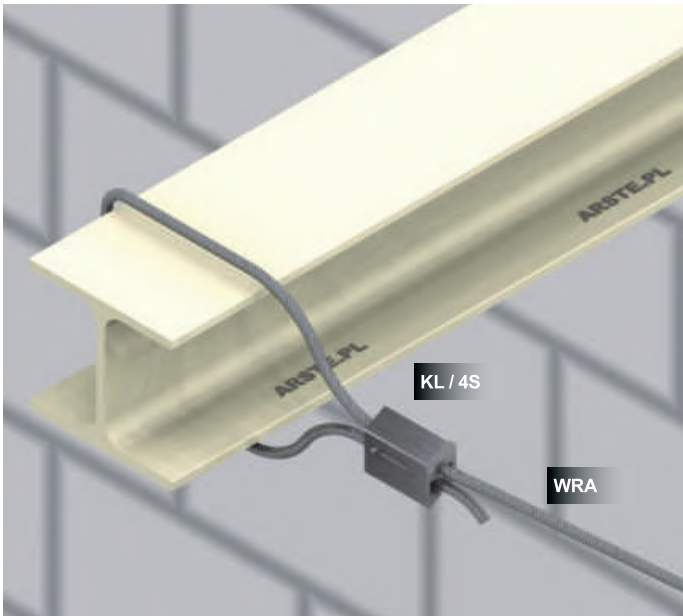

Typ	Obciążalność kg	Maksymalna długość linii	Min. opak. szt.
KL600	100	100 m	10
KL200	75	100 m	10
KL150	30	100 m	10
4S30	30	100 m	10

Akcesoria systemowe:

Typ	Do systemu	Długość m	Min. opak. szt.
WRA60-100	KL600	100 m	1
WRA45-100	KL200	100 m	1
WRA30-100	KL150 / 4S30	100 m	1

Typ	Do systemu	Obciążalność kg	Min. opak. szt.
CGD-M6	KL150/4S30	15	10
CGD-M8	KL600/KL200	50	10

Przykłady zakończeń:



Zacisk standardowy **4S** typu pętla. Uniwersalny.



Zacisk **CLM** do zawieszania opraw oświetleniowych.



Zacisk **STL8x20** przelotowy. Gwint M8, wielofunkcyjny.



Zacisk **LBO** przelotowy. Instalacje HVAC.

W zależności od potrzeb mamy możliwość wyboru różnego rodzaju zacisków, różniących się między sobą funkcjonalnością i wytrzymywanym obciążeniem. To co je łączy to szybki montaż i płynna regulacja. Wszystko to sprawia, że linki dają nam nieograniczone możliwości mocowania dowolnych elementów do podwieszania. Jeśli nie wiesz który wybrać, skontaktuj się z nami, pomożemy dobrać optymalne rozwiązanie.

Kompletne zawiesie z linką, uchwytem i zaciskiem pod wybrany profil oświetleniowy



Specyfikacja:

Pełen zakres stanowi komplet w postaci uchwyty zaprojektowanego pod wybrany profil oświetleniowy, zacisku i gotowego odcinka linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności (SWL):

20 kg


25 kg




Aplikacje:

- Oprawy oświetleniowe
- Kanały i szynoprzewody oświetleniowe:
 - Regiolux SDT/SRT
 - Trilux E-Line Next
 - Zumtobel Tecton
 - Philips Maxos fusion
 - inne na zapytanie...

Typ zamówieniowy:

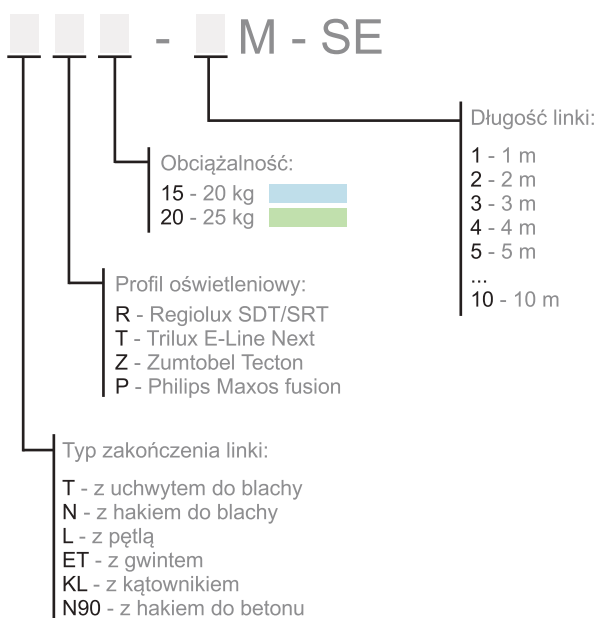

Przykład:

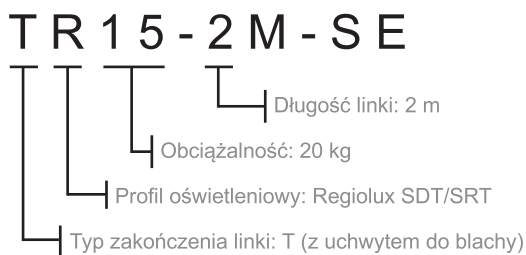

Dostępne również inne długości na życzenie.

Przykłady aplikacji:





Linki stalowe, akcesoria systemowe

Linka stalowa, systemowa, splot (7x7)/(7x19)



Typ	Długość m	SWL kg	Min. opak. rolka
WRA15-100 (7x7)	200	25	1
WRA20-100 (7x7)	100	55	1
WRA25-100 (7x7)	100	85	1
WRA30-100 (7x7)	100	115	1
WRA60-100 (7x19)	100	500	1

Linka stalowa w rolce do tworzenia zawiesi linkowych wraz z odpowiednimi zaciskami blokującymi.

Zacisk blokujący z szybką regulacją, 4Sprint



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
4S15	WRA15	15	10
4S20	WRA20	55	10
4S30	WRA30	115	10

Zacisk blokujący pozwalający na szybki i łatwy podwieszanie elementów.
Dla linki WRA25 stosować zacisk 4S30. Zestaw o SWL 85 kg.

Zacisk blokujący z szybką regulacją, Rize



Typ	Do linki	SWL kg	Min. opak. szt.
KL100	WRA20	50	10
KL150	WRA30	120	10
KL600	WRA60	500	10

Zacisk blokujący pozwalający na szybkie i łatwe podwieszanie elementów.

Zacisk blokujący STL, dwie podkładki i nakrętka



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STL8x20	M8	55	10
STL8x20-D3	M8	110	10
STL10x20	M10	110	10

Zacisk uniwersalny z gwintem do tworzenia zawiesznień linkowych. Wyjście centralne linki. Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontrolującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń (SWL) przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110

Zacisk blokujący STL R, z podkładką kwadratową i nakrętką ślizgową



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STL8x20-R	M8	55	10
STL8x20-D3R	M8	110	10

Zacisk uniwersalny z gwintem do tworzenia zawiesznień linkowych. Wyjście centralne linki. Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontrolującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń (SWL) przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110

Zacisk blokujący STL, z bocznym wyjściem, dwie podkładki i nakrętka



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
STLS8x20	M8	55	10
STLS8x20-D3	M8	110	10

Zacisk uniwersalny z gwintem do tworzenia zawiesznień linkowych. Wyjście boczne linki. Rekomendowany moment obrotowy do przykręcenia nakrętki kontrolującej wynosi 8 nm.

Obciążalność zacisku zależy od rodzaju zastosowanej linki ARSTE. Podane wartości bezpiecznych obciążeń (SWL) przedstawione są w tabeli obok.

Typ linki stalowej	SWL kg
WRA15	25
WRA20	55
WRA25	85
WRA30	110

Zacisk oświetleniowy



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
CLM5F	M5	15	10
CLM6F	M6	15	10

Zacisk o atrakcyjnym wyglądzie z możliwością regulacji długości linki, do montażu w uchwytych do oświetlenia. W komplecie śruba mocująca o wybranym gwincie.

Zacisk oświetleniowy z hakiem



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
CLMHOOK	15	10

Zacisk z możliwością regulacji długości linki, do podwieszania lekkich lamp lub innych elementów.

Uchwyt sufitowy baryłka



Typ	Gwint	SWL kg	Min. opak. szt.
CLB	-	15	10
CLB-M6	M6	15	10

Uchwyt sufitowy o atrakcyjnym wyglądzie, do montażu w betonie zawiesz linkowych typu T/TG.

Hak do blachy trapezowej



Typ	SWL kg	Min. opak. szt.
TH1	80	10

Hak do blachy dla indywidualnych zawiesznień linkowych o dowolnej długości.

Karabińczyk



Typ	Wymiar m	SWL kg	Min. opak. szt.
K550	5 x 50	100	10
K660	6 x 60	120	10
K770	7 x 70	180	10
K880	8 x 80	230	10

Karabińczyk do uniwersalnych zastosowań.

Śruba z oczkiem, uniwersalna



Typ	Gwint	Długość całkowita mm	Min. opak. szt.
SO50-M6/21	M6	50	10
SO80-M6/51	M6	80	10
SO80-M8/40	M8	40	10
SO80-M10/32	M10	80	10
SO120-M10/72	M10	120	10

Śruba z oczkiem do uniwersalnych zastosowań.

Śruba z oczkiem, przemysłowa



Typ	Gwint	Długość całkowita mm	Min. opak. szt.
SOI60-M6/30	M6	30	10
SOI80-M8/40	M8	40	10
SOI100-M10/50	M10	50	10

Śruba z oczkiem do uniwersalnych zastosowań.

Zacisk linii nośnej



Typ	Gwint	Do linki	Min. opak. szt.
CGD-M6	M6	maks. 3 mm	10
CGD-M8	M8	maks. 6 mm	10

Zacisk do montażu na poziomej linii nośnej stanowiącej podkonstrukcję do montażu zawiesi linkowych. Stosować wraz linką typu ET/ETG.

Zacisk nośny do dźwigarów, wbijany



Typ	Otwór mm	Grubość kołnierza mm	Min. opak. szt.
ZN-4-8	Ø 7	4 - 8	10
ZN-8-14	Ø 7	8 - 14	10
ZN-14-20	Ø 7	14 - 20	10

Zacisk nośny wbijany do montażu na dwuteowniku, do podwieszania zawiesi linkowych do konstrukcji stalowych.

Zacisk nośny do dźwigarów, skręcany



Typ	Gwint	Grubość kołnierza mm	Min. opak. szt.
ZNM-8	M8	0 - 18	10
ZNM-10	M10	0 - 20	10

Zacisk nośny skręcany do montażu na dwuteowniku, do podwieszania zawiesi linkowych do konstrukcji stalowych.

Kotwa z drutu stalowego



Typ	Wymiary kotwy mm	Min. opak. szt.
KD50	50 x ø2	10

Łatwy i szybki montaż kotwy z drutu poprzez umieszczenie i zablokowanie w wywierconym otworze M8.

Uchwyt LBO, z zaciskiem STL8x20



Typ	Wymiary uchwytu (bez zacisku) mm	Min. opak. szt.
LBO	64 x 50 x 40	10

Dedykowany do instalacji HVAC, w tym m.in. podwieszania kanałów wentylacyjnych.

Uchwyt ZBO, z zaciskiem STL8x20



Typ	Wymiary uchwytu (bez zacisku) mm	Min. opak. szt.
ZBO	76 x 50 x 30	10

Dedykowany do instalacji HVAC, w tym m.in. podwieszania kanałów wentylacyjnych.

Uchwyt LBS, z zaciskiem STL8x20



Typ	Wymiary uchwytu (bez zacisku) mm	Min. opak. szt.
LBS	98 x 25 x 38	10

Dedykowany do instalacji HVAC, w tym m.in. podwieszania kanałów wentylacyjnych.

Uchwyt ZBS, z zaciskiem STL8x20



Typ	Wymiary uchwytu (bez zacisku) mm	Min. opak. szt.
ZBS	73,5 x 63,5 x 32	10

Dedykowany do instalacji HVAC, w tym m.in. podwieszania kanałów wentylacyjnych.

Śruba rzymska, hak-oko



Typ	Gwint	Rodzaj	Min. opak. szt.
TB-EH-M6	M6	hak - oko	10
TB-EH-M8	M8	hak - oko	10
TB-EH-M10	M10	hak - oko	10

Śruba rzymska, zakończona z jednej strony hakiem, z drugiej oczkiem.

Śruba rzymska, oko-oko



Typ	Gwint	Rodzaj	Min. opak. szt.
TB-EE-M6	M6	oko - oko	10
TB-EE-M8	M8	oko - oko	10
TB-EE-M10	M10	oko - oko	10

Śruba rzymska, zakończona z obu stron oczkiem.



Linki stalowe, akcesoria systemowe

Śruba rzymska, hak-hak



Typ	Gwint	Rodzaj	Min. opak. szt.
TB-HH-M6	M6	hak - hak	10
TB-HH-M8	M8	hak - hak	10
TB-HH-M10	M10	hak - hak	10

Śruba rzymska, zakończona z obu stron hakiem.

Zacisk konstrukcyjny M12



Typ	Pod pręt gwintowany	Min. opak. para
CSTM12-16	M12	1

Zacisk na cele montażu poziomej linii nośnej do dwuteownika. Zapewnia pewne i bezpieczne mocowanie linki do konstrukcji stalowej. W komplecie znajdują się dwa zaciski, oraz dwie śruby oczkowe M12. Używać wraz z prętem gwintowanym M12 (do zakupienia osobno).

Płyta stalowa z uchem



Typ	Wymiary płyty mm	Min. opak. szt.
SP100	100 x 100	10

Płyta montażowa stalowa z uchem. Umożliwia zaczepienie linki stalowej do dowolnego podłoża.

Ucho z gwintem



Typ	Gwint	Min. opak. szt.
ITE-M8	M8	10
ITE-M10	M10	10
ITE-M12	M12	10

Ucho z gwintem do uniwersalnych zastosowań.

Kołek wbijany z gwintem wewnętrznym



Typ	Gwint	Długość kotwy mm	Min. opak. szt.
KWG06	M6	25	10
KWG08	M8	30	10

Kołek rozprężny stalowy do montażu w betonie.

Sprężyna śrubowa do paneli akustycznych



Typ	Wymiary	Min. opak. szt.
SPR20	22 x 43 mm	10

Sprężyna umożliwiająca łatwe i szybkie podwieszenie paneli akustycznych. Do wkręcenia w panel piankowy lub filcowy, następnie zastosować wybrany system zawiesi linkowych w zależności od podłoża.

Zawiesie pod panel LED



Typ	Długość m	Min. opak. szt.
KPL-LEDP-15	1,5	1

Komplet 4 szt. linek wraz z zaciskami do regulacji długości zawiesia oraz zaciskami do montażu do podłoża.

Uchwyt obrotowy do sufitów podwieszanych



Typ	Mocowanie	Min. opak. m.
CLK-M6	gwint M6	100
CLK-O	oczko	100

Do zastosowania wraz z linkami w celu mocowania zawiesi linkowych do sufitów podwieszanych.

Narożnik ochronny



Typ	Do linki mm	Min. opak. szt.
PACS	ø1 - 6	10

Zabezpiecza krawędź elementu konstrukcyjnego na styku z linką stalową.

Profil zabezpieczający do linki



Typ	Do linki mm	Min. opak. m.
PPVC3	ø1 - 3	100
PPVC6	ø4 - 6	100

Profil zabezpieczający z tworzywa do powleczenia linki stalowej w celu odizolowania od podwieszanego elementu.

Nożyce do cięcia linek stalowych



Typ	Do linki	Min. opak. szt.
CUTW	maks. 3 mm	1

Zapobiega strzępieniu się linki po ucięciu. Zapewnia gładkie zakończenie po obcięciu linek.


Narzędzie do naciągania linek stalowych



Typ	Do linki	Min. opak. szt.
TFTOOL	maks. 6 mm	1

Do naciągania lin stalowych przy instalacjach poziomo prowadzonych lin stalowych w charakterze podkonstrukcji do zawiesi linkowych.


A001

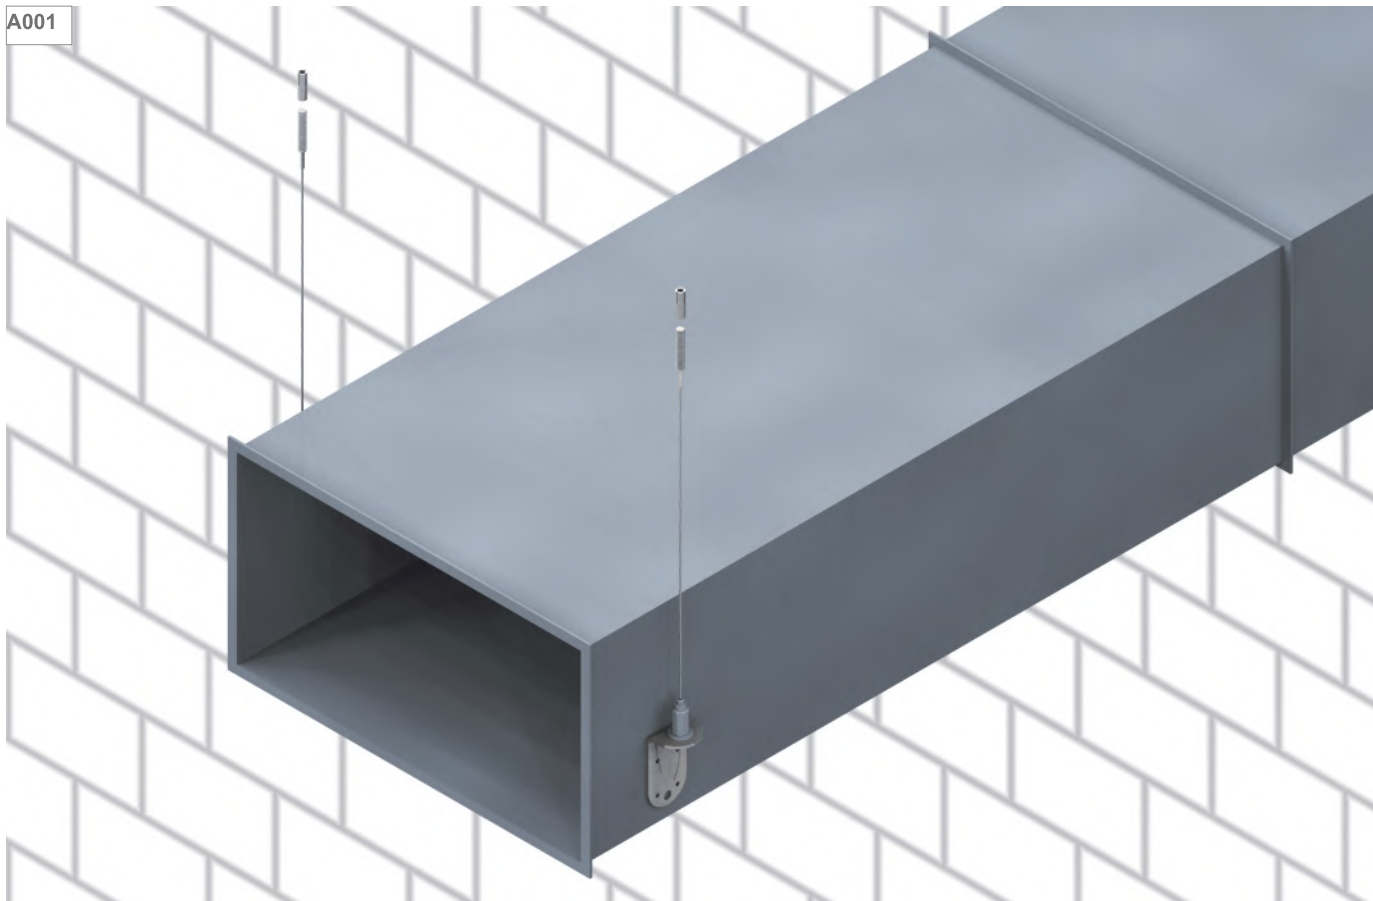

A002




A003

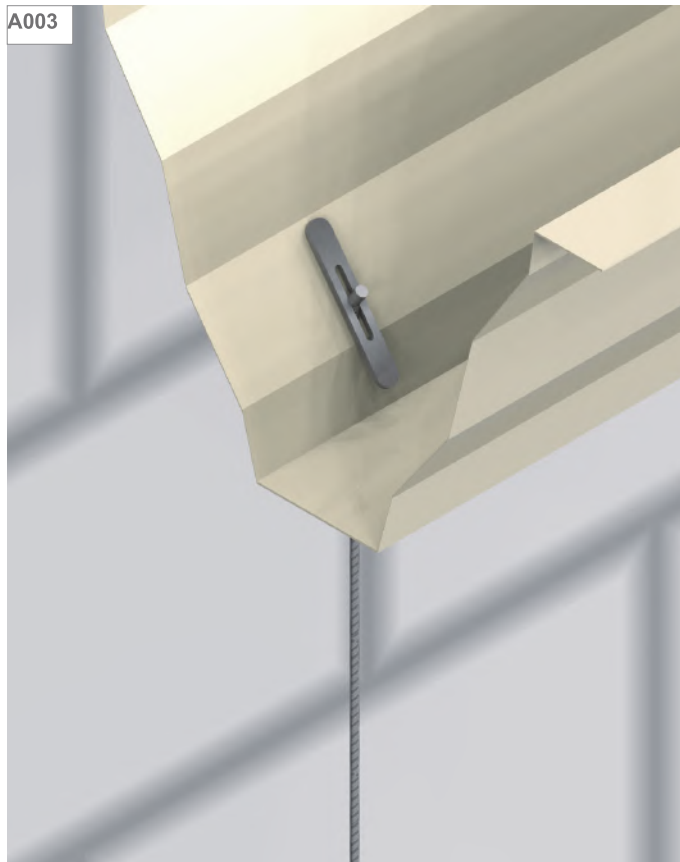


A004



A005

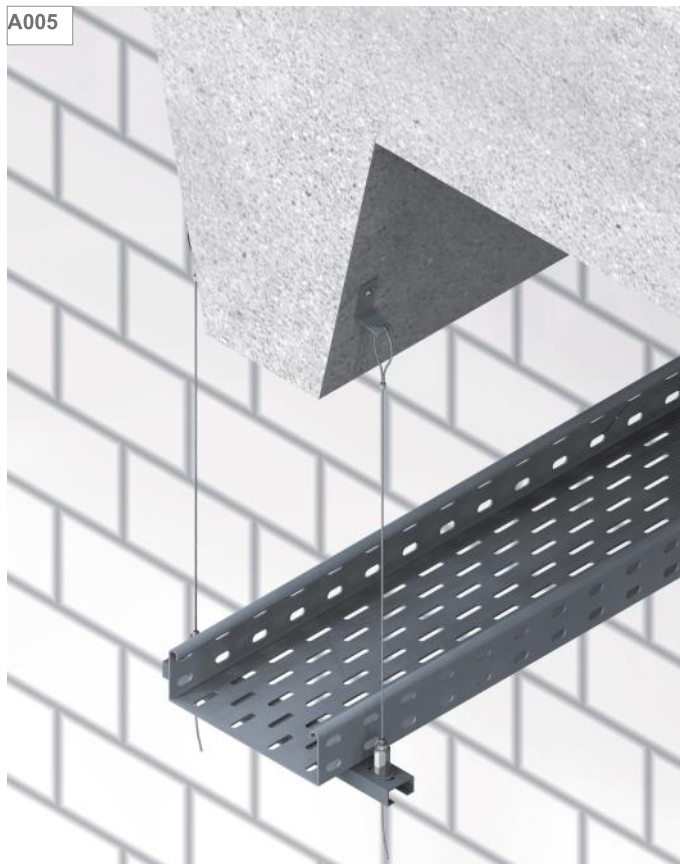

A006

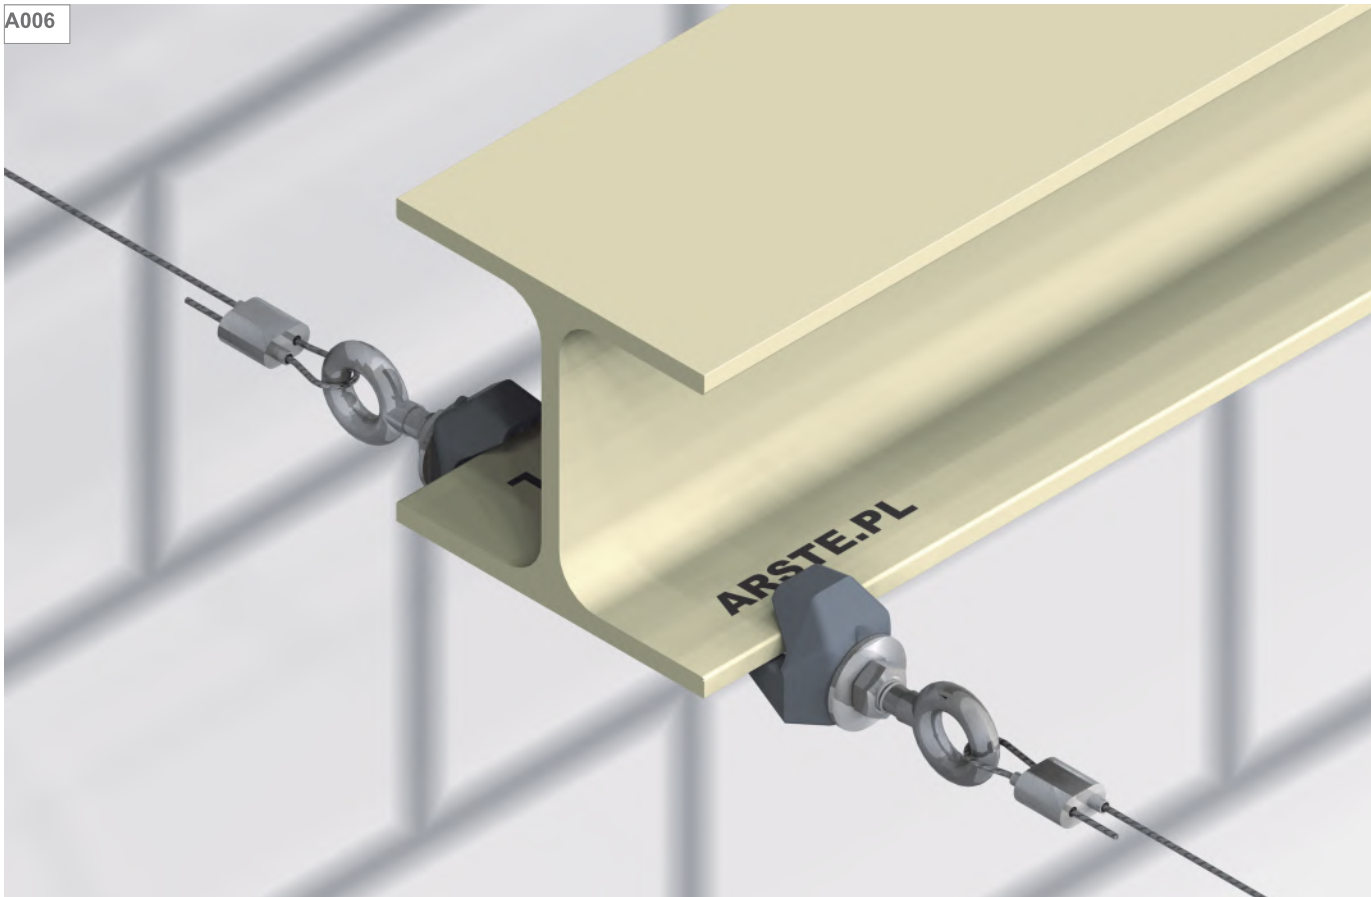

A007





A008




A009




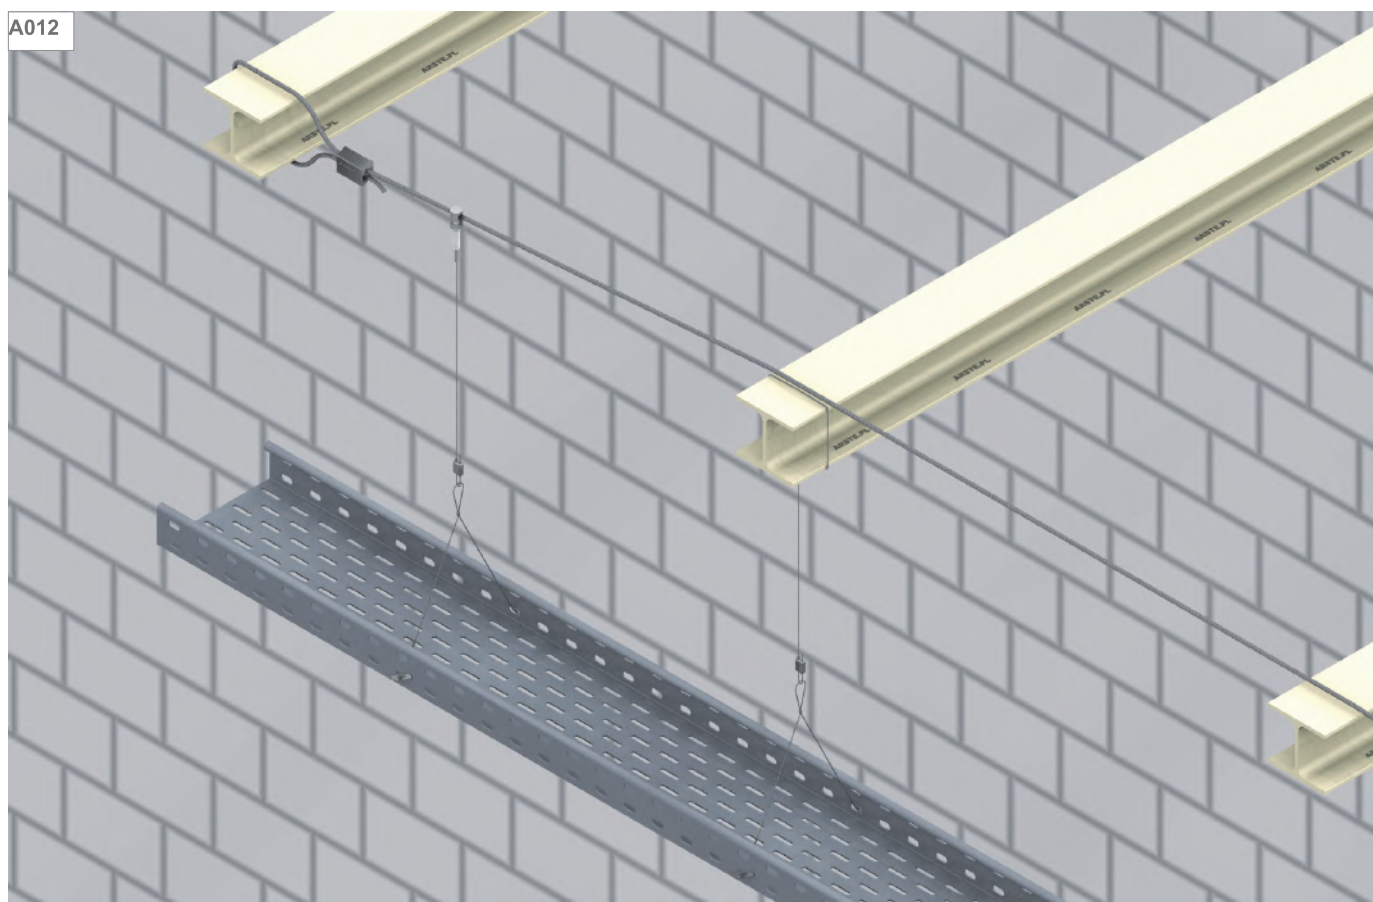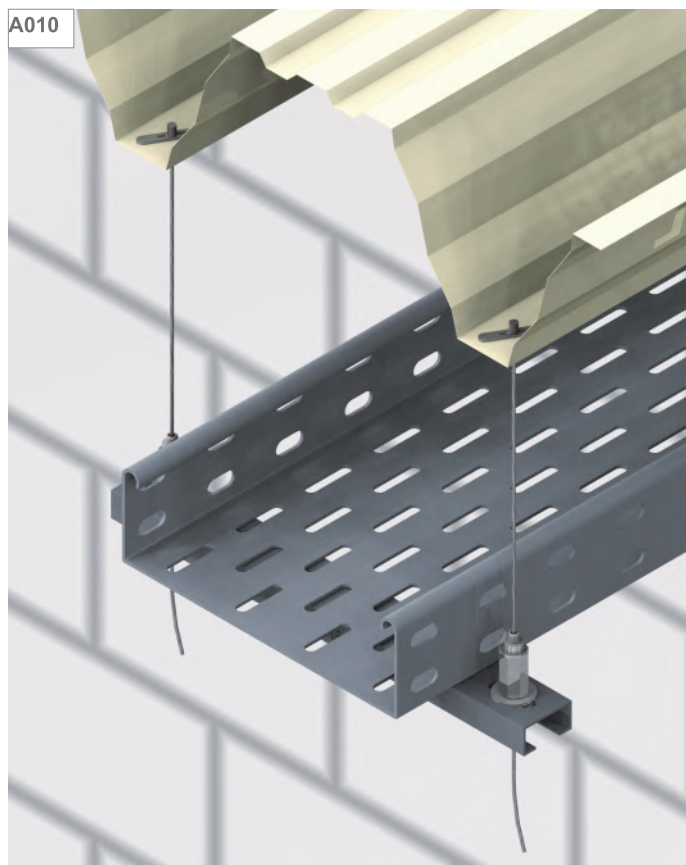


A013

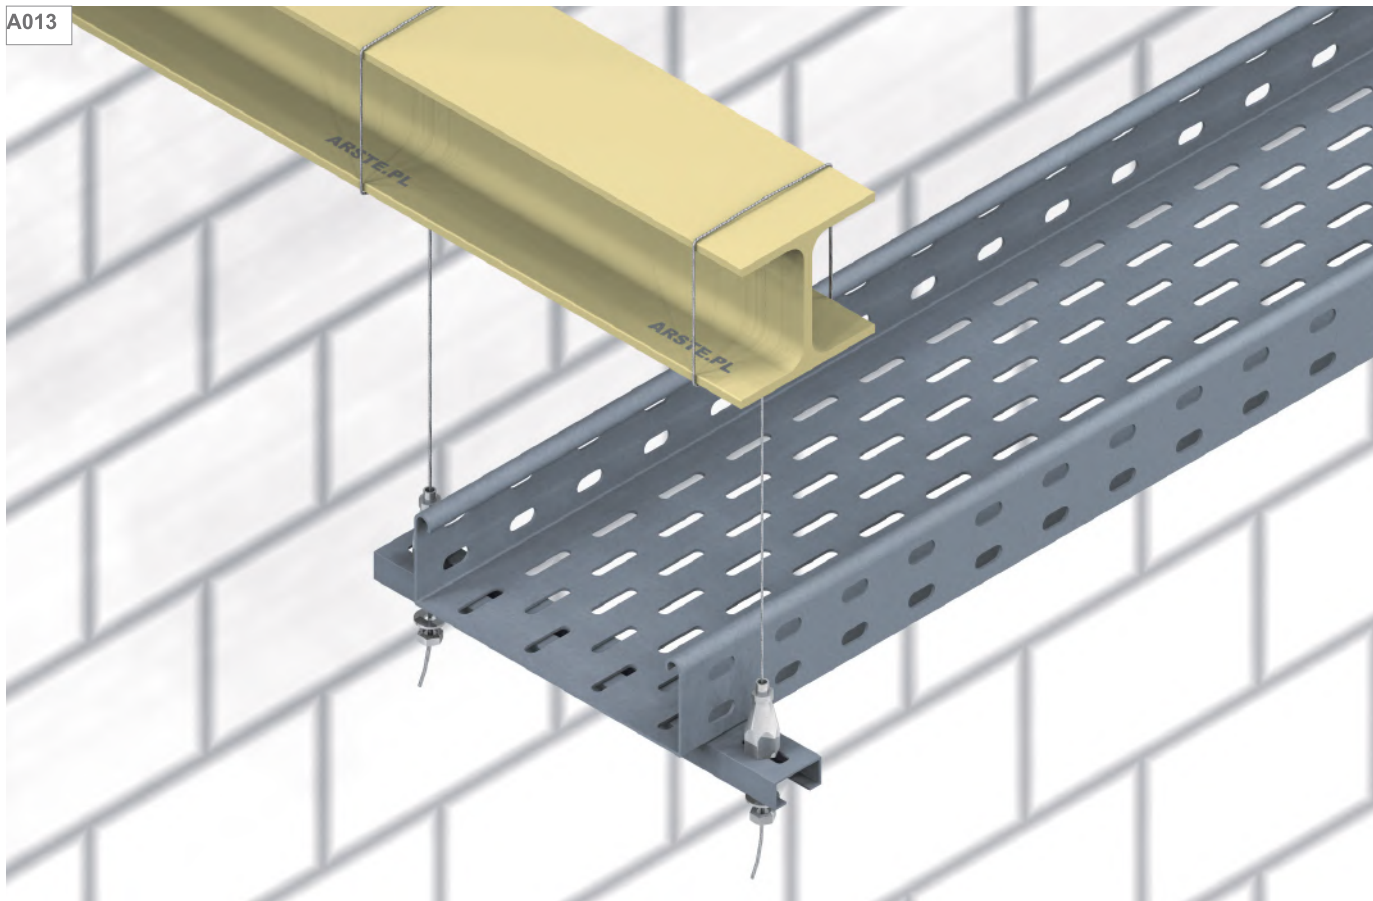


A014

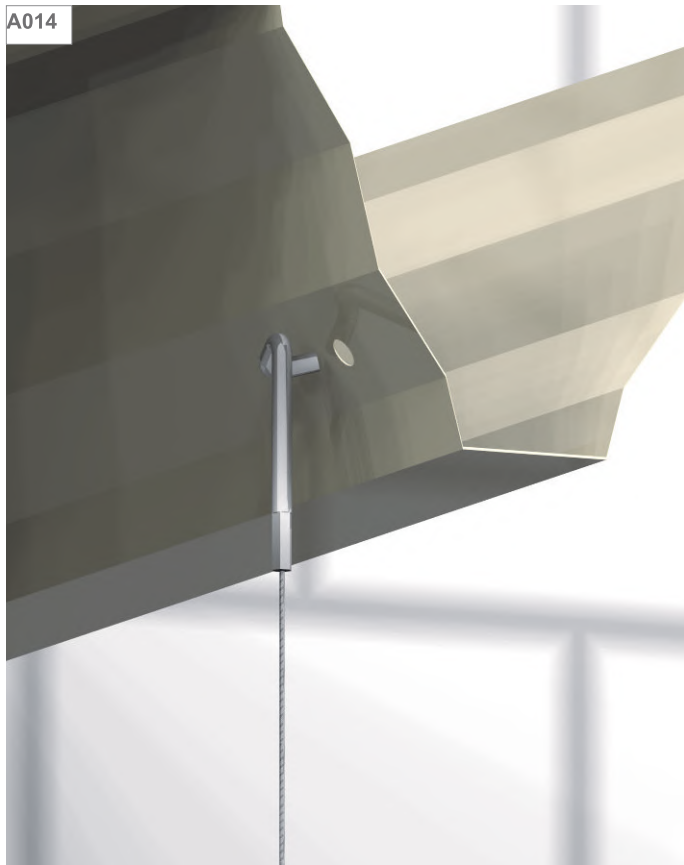

A015

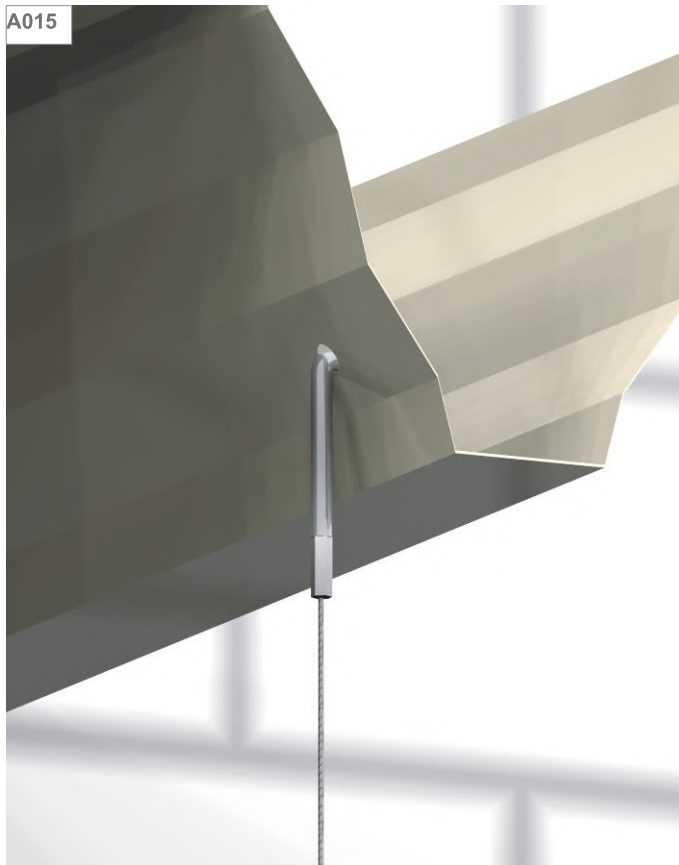


A016

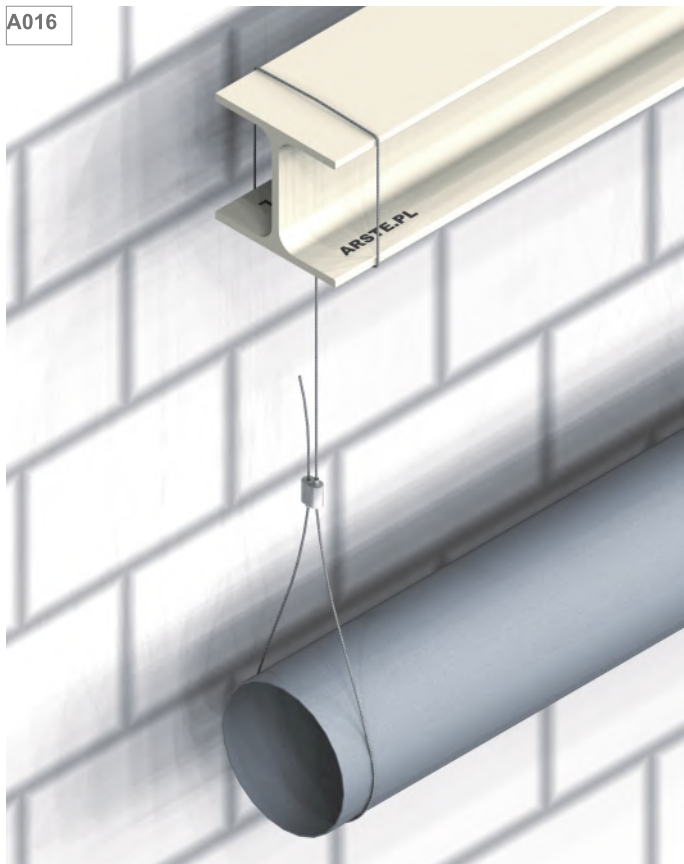



A017



A018

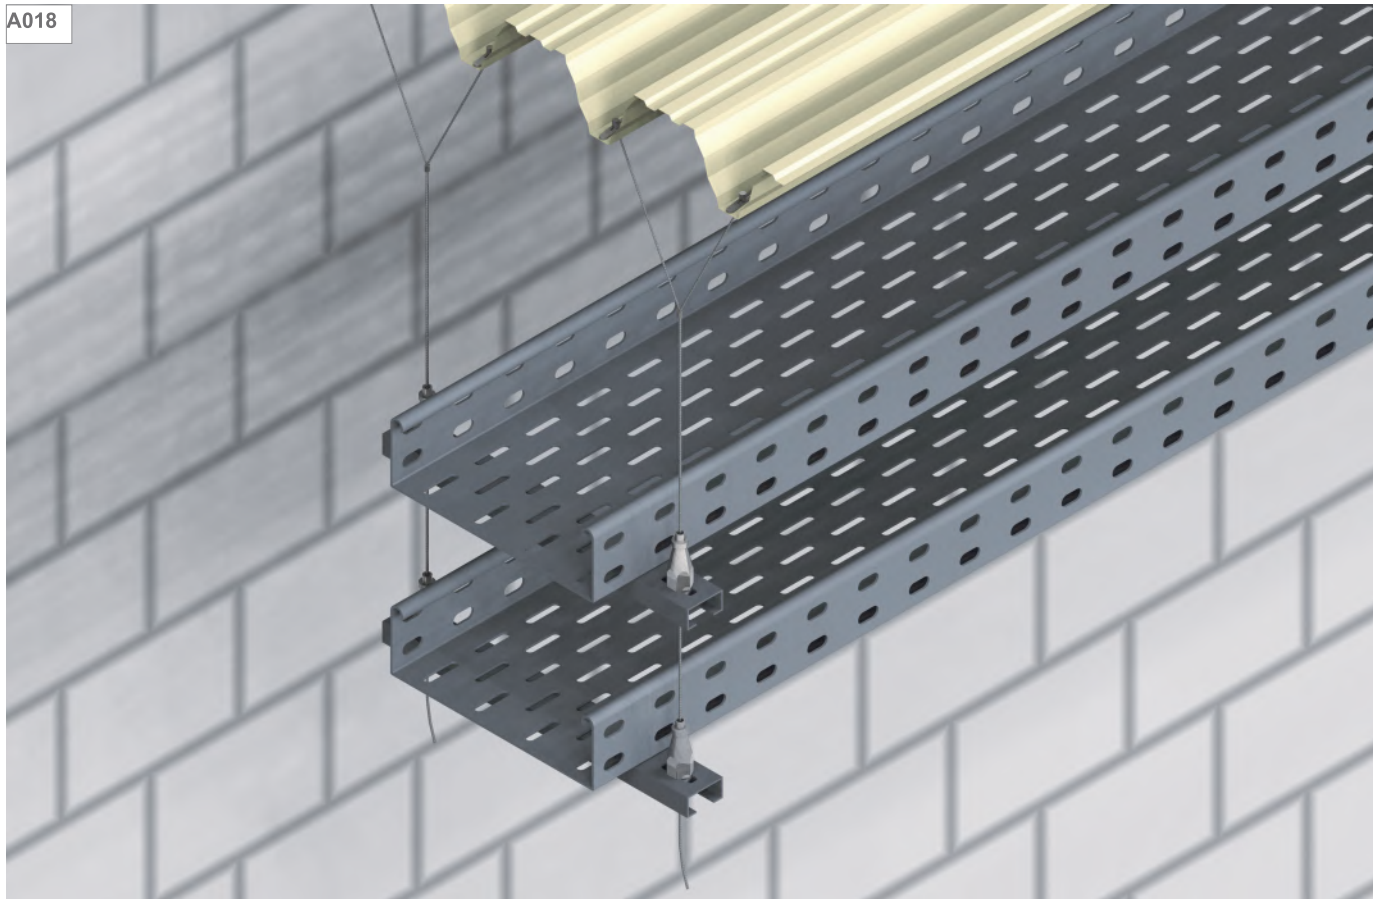

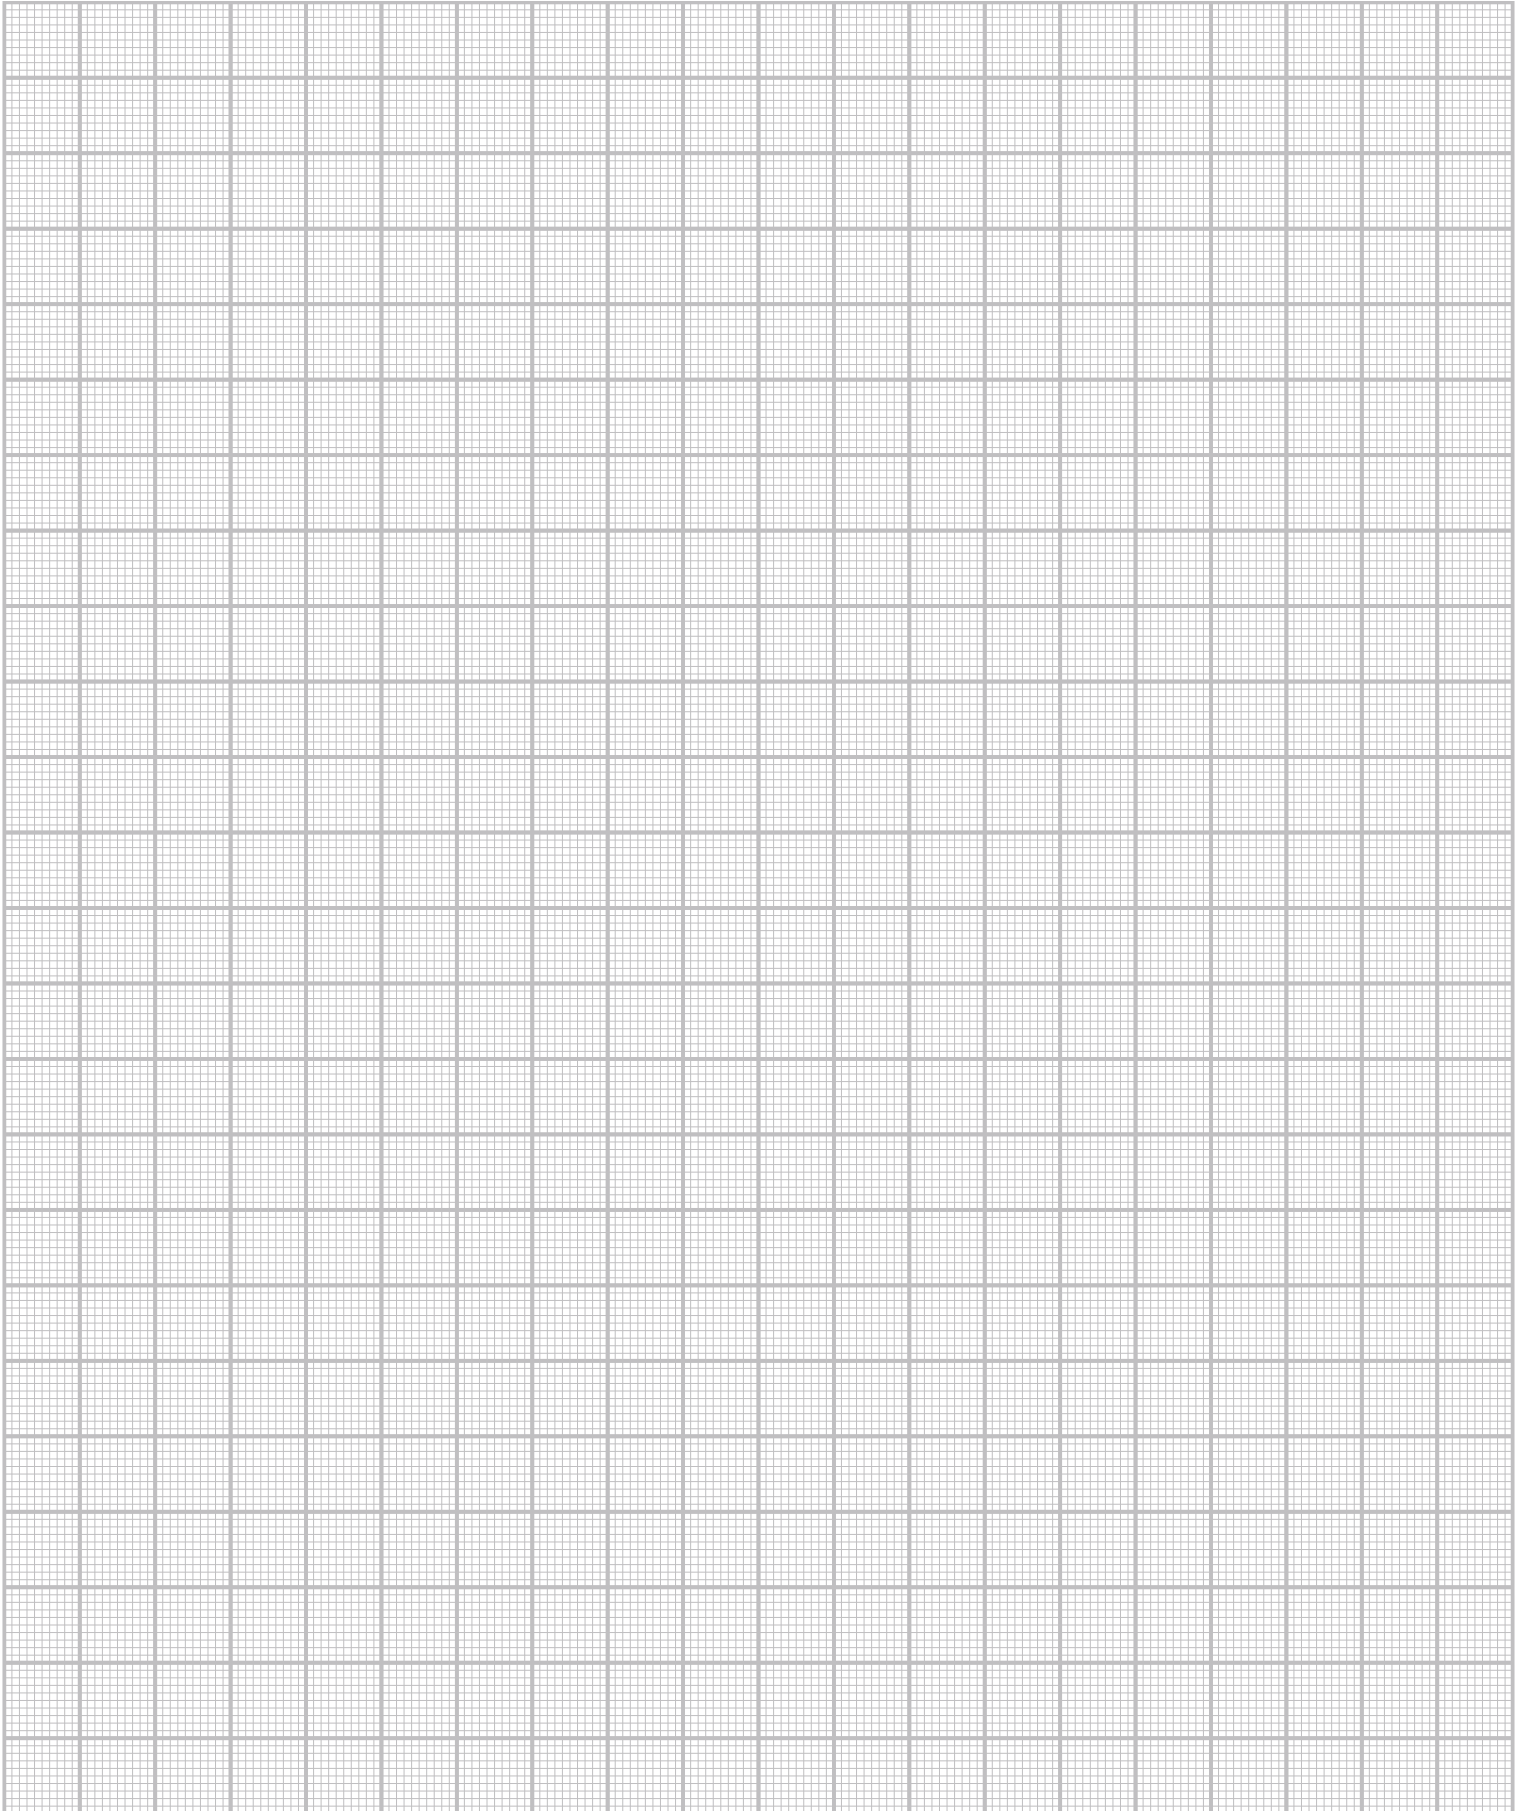

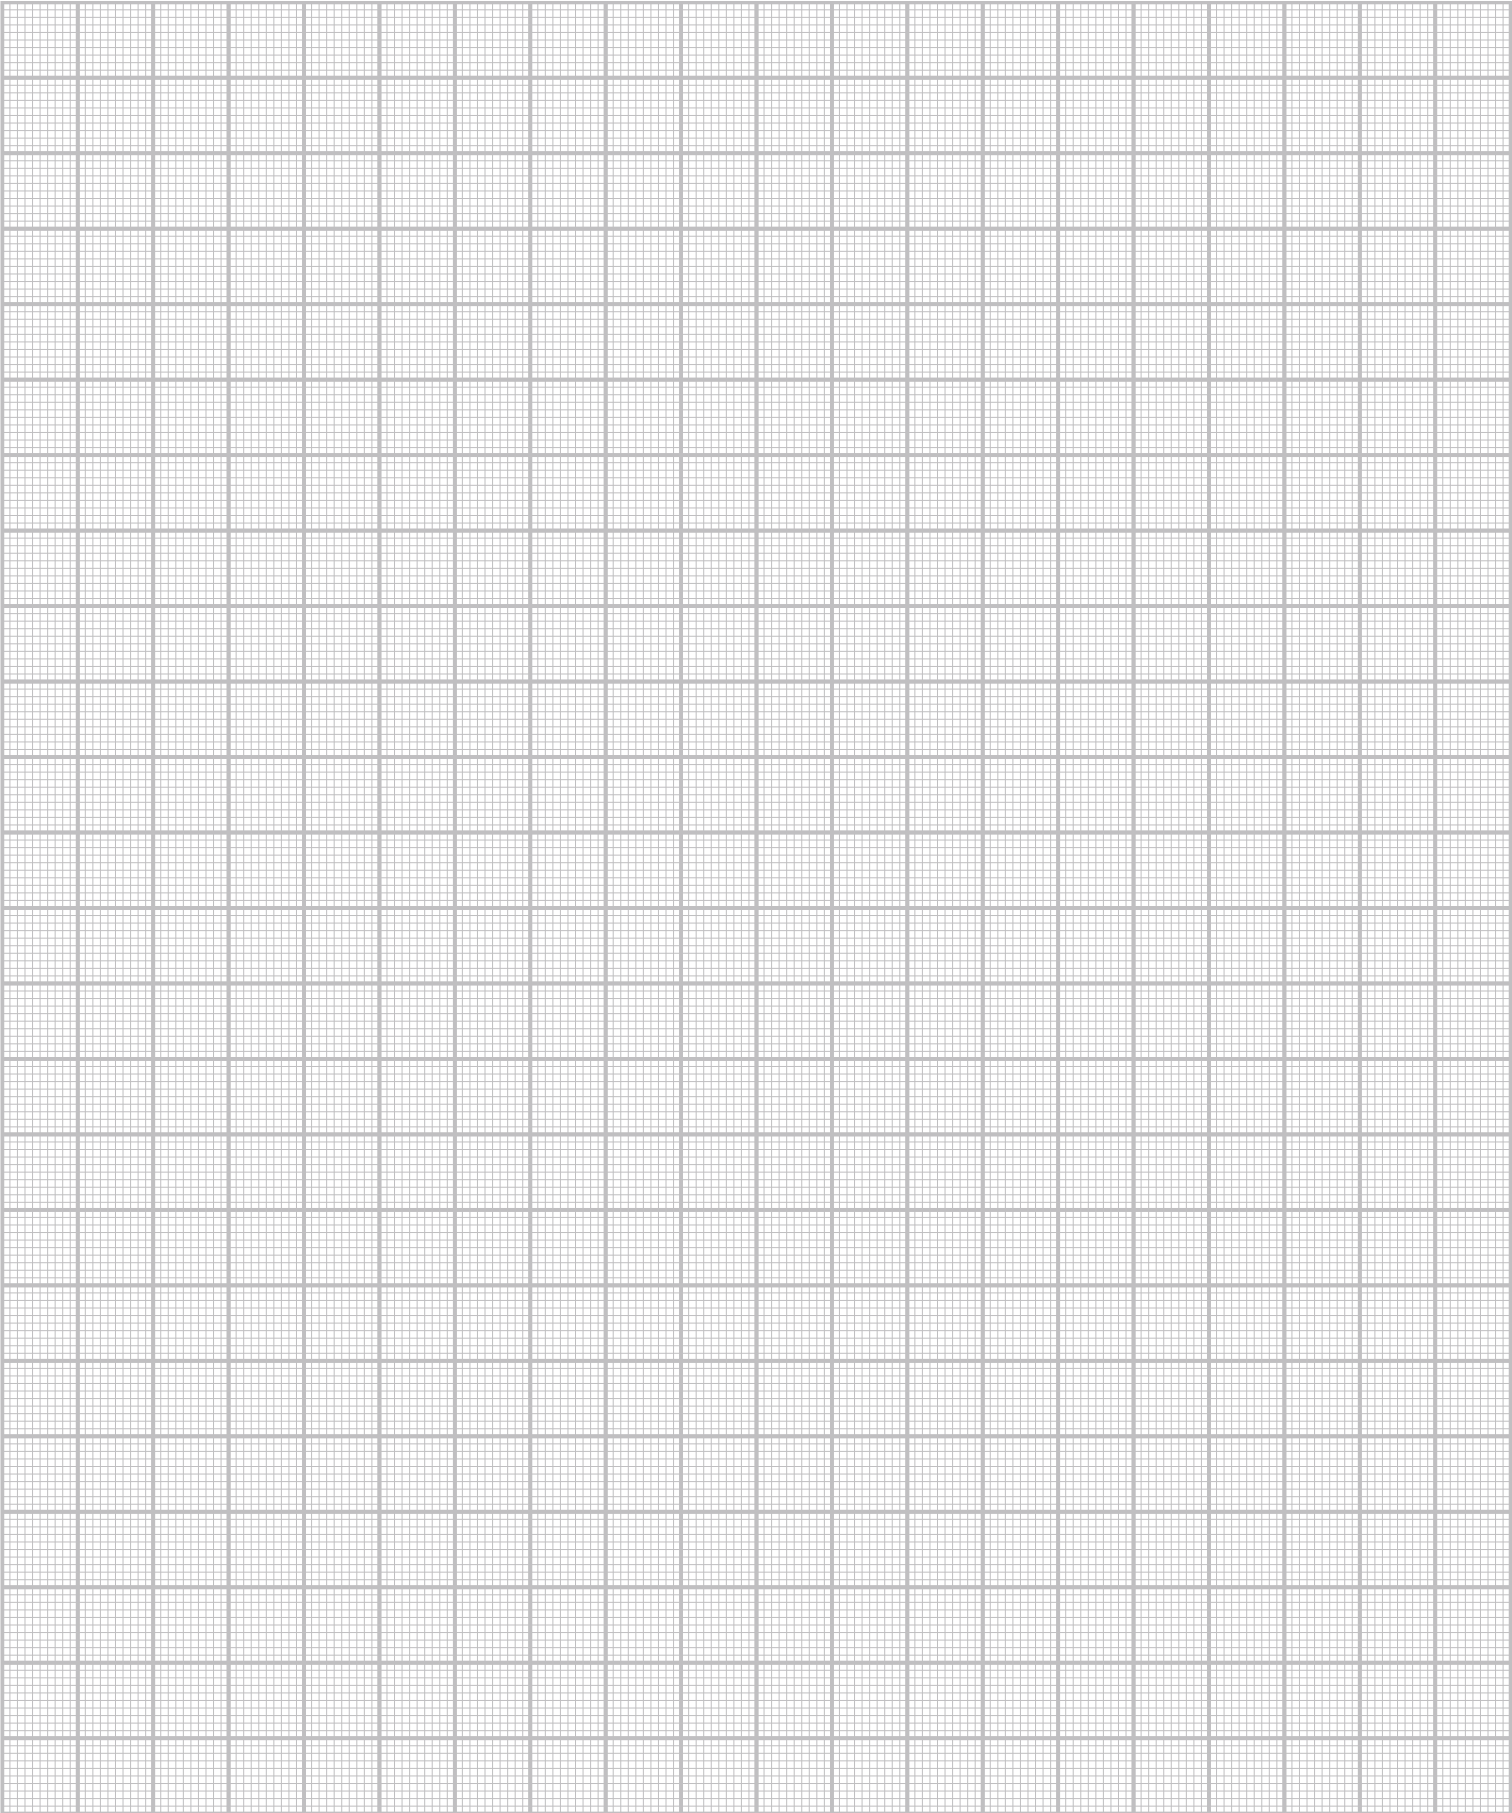

BIURO

ARSTE Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 33
02-495 Warszawa



www.arste.pl

TELEFON

Biuro:
+48 515 802 670

Dział handlowy:
+48 515 802 549
+48 600 082 407
+48 515 213 225

E-MAIL

kontakt@arste.pl
office@arste.pl

01/2025



Aktualny
katalog w PDF

