



DK 0200 GZ



- Puszka odgałęźna do instalacji wewnętrznych
- bez zacisków
- Wymiary w. x sz. x. gł.: 93 x 93 x 62 mm
- z elastycznymi membranami uszczelniającymi, wyłamywanymi w celu montażu dławików kablowych

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 1000 \text{ V}$

DANE POŁĄCZENIA

WEJŚCIA KABLOWE

Wpusty przewodów:

Liczba wpustów przewodów	Rodzaj wpustu przewodów	Wielkość przetłoczenia metrycznego	Obszar uszczelniania wpustu przewodów	Miejsce wpustu przewodu
7	elastyczne dławnice membranowe	M20	6 mm - 15 mm	ściana
1	elastyczne dławnice membranowe	bez	6 mm - 13 mm	podłoga

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE

Rodzaj mocowania pokrywy: Szybkie zamknięcie: Otwieranie i zamykanie przez ćwierć obrotu, położenia zamknięcia zauważalne od razu

Dostarczona akcesoria:	Uchwyty zewnętrzne ze stali szlachetnej, Pasek przytrzymujący pokrywę, zaślepka
Stopień ochrony IP:	IP66
Wytrzymałość na uderzenia:	IK07
Możliwość plombowania bez akcesoriów:	Tak

WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Miejsce montażu:	Do instalacji osłoniętej
Maksymalna temperatura otoczenia 24 godz.:	35 °C
Temperatura otoczenia:	-25 °C do +40 °C
Względna wilgotność powietrza:	≤ 50% w temp. 40°C, ≤ 100% w temp. 25°C

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Materiał:	Polipropylen
Próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60695-2-11:	750 °C
UL 94:	V-2
Odporność na temperaturę:	-25 °C do +80 °C
Nie zawiera halogenów:	Tak
bezsilikonowe:	Tak

WYMIARY

Wysokość:	93 mm
Szerokość:	93 mm
Głębokość:	62 mm
Masa netto:	0,099 kg
Wysokość montażowa:	74 mm
Szerokość montażowa:	74 mm
Głębokość montażowa:	47 mm

Zezwolenia

Zgodność ze standardami:	DIN EN 60670-1/-22, IEC 60670-1/-22
--------------------------	-------------------------------------

Certyfikaty:

Rodzaj certyfikatu	Numer certyfikatu
VDE	40049684

DANE DYSTRYBUCYJNE

Numer produktu:	62000147
EAN:	4012591125327
Jednostka opakowaniowa:	5
Numer taryfy celnej:	85369010
Klasa ETIM:	DYNAMIC: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-8.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-7.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-6.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-5.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling ETIM-4.0: EC002600 - Box/housing for surface mounting on the wall/ceiling


UWAGA


Przy zastosowaniu dołączonej zatyczki podany rodzaj ochrony nie zostaje zmieniony.

TEKSTY OFERT

Puszki odgałęźne wg IEC 60670-22 z wyjmowanymi elastycznymi membranami uszczelniającymi. Nadaje się do pomieszczeń i do chronionej instalacji na zewnątrz według DIN VDE 0100, część 737. Dla temperatury otoczenia maksymalnie +40°C i minimalnie -25°C, dla wilgotności względnej 50% w temp. +40°C lub 100% w temp. +25°C. Materiał o odporności na temperaturę od -25°C do +70°C, palność zgodnie z VDE 0471, część 2 – test drutu żarowego 750°C, UL Subject 94 V-2. Klasa ochrony zgodnie z normą IEC 60529: IP 66. Napięcie znamionowe izolacji 1000 V. Materiał: Termoplast, bez halogenu i silikonu. Kolor: szary, RAL 7035. Mocowanie pokrywy za pomocą szybkozłączki, bez akcesoriów z możliwością plombowania. Dostarczane w komplecie z zewnętrznymi wspornikami do montażu naściennego. Produkt: HENSEL ENYCASE DK.
Przekrój znamionowy: 2,5 mm², wymiary szer. x wys. x głęb. 93 x 93 x 62 mm

RYSUNKI

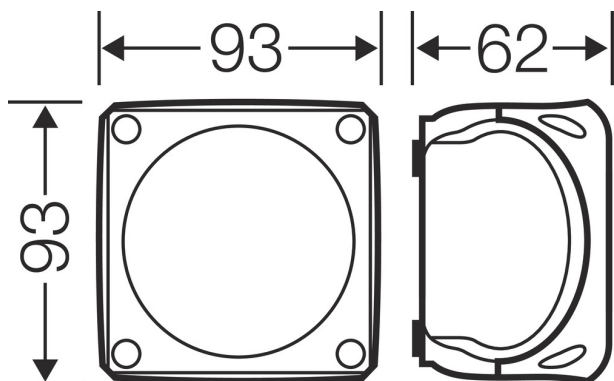

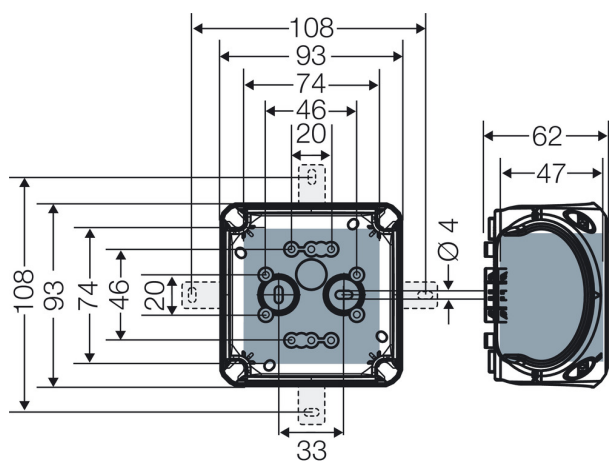

2x Ø6-15 mm

2xM20

2x Ø6-15 mm

2xM20

2x Ø6-15 mm

2xM20



1x Ø6-15 mm

1xM20