

PC09SK.NSJ | Jednostka wewnętrzna Multi & Single* | Ścienna - Standard Plus

Najważniejsze cechy

- 1 wylot powietrza z automatycznym sterowaniem żaluzją góra/dół
- Duży wentylator i szeroki wylot powietrza z funkcją Power Wind
- Wiele ustawień prędkości wentylatora do regulacji przepływu powietrza
- Tryby pracy: wentylacja / ogrzewanie / chłodzenie
- 2 termistory do kontroli temperatury w pomieszczeniu
- Komfortowy nawiew i niski poziom hałasu
- Automatyczna funkcja osuszania
- Zmywalny filtr wstępny z przypomnieniem o konserwacji
- Sterowanie Wi-Fi
- Filtr antyalergiczny

WYDAJNOŚĆ

Wydajność chłodnicza - znamionowa	2,5 kW 2 150 kcal/h 8 530 BTU/h
Wydajność grzewcza - znamionowa	3,3 kW 2 837 kcal/h 11 260 BTU/h
Pobór mocy H/M/L	11 / 18 / 30 W

Warunki pomiaru: chłodzenie - wew. 27°C DB / 19°C WB, zew. 35°C DB / 24°C WB.

Ogrzewanie - wew. 20°C DB / 15°C WB, zew. 7°C DB / 6°C WB.

Długość przewodów łączących: 7,5 m; różnica wysokości jednostka zewnętrzna-wewnętrzna: 0 m.

DANE ELEKTRYCZNE

Zasilanie	220-240 V, 1 faza, 50/60 Hz
Maks. prąd pracy	0,20 A
Przewód zasilająco-komunikacyjny (z uziemieniem)	4C x 0,75 mm ²

CZYNNIK CHŁODNICZY I ORUROWANIE

Czynnik chłodniczy	R32 / R410A
Przyłącze cieczowe	Ø 6,35 mm (1/4")
Przyłącze gazowe	Ø 9,52 mm (3/8")
Średnica wewnętrzna odpływu skroplin	16 mm

DANE FIZYCZNE

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	837 x 308 x 189 mm
Masa netto	8,7 kg
Kolor	Munsell 7.5BG 10/2 (RAL 9016)

WENTYLATOR I FILTR

Typ wentylatora	poprzeczny (Cross Flow)
Napęd silnika	BLDC
Moc x liczba	30 W x 1
Przepływ powietrza SH/H/M/L	12,2 / 9,2 / 7,4 / 5,6 m ³ /min
Typ filtra	antyalergiczny + zmywalny filtr wstępny przeciwwgrzybiczy

HAŁAS

Poziom ciśnienia akustycznego SH/H/M/L/SL	44 / 36 / 33 / 27 / 19 dB(A)
Poziom mocy akustycznej H/M/L	57 dB(A)

STEROWNIKI

Przewodowy Standard II - biały / czarny	PREMTB001 / PREMTBB01
Przewodowy Standard III - biały / czarny	PREMTB100 / PREMTBB10
Przewodowy Simple - czarny / biały	PQRCVCL0Q / PQRCVCL0QW
Przewodowy Simple for Hotel - czarny / biały	PQRCHCA0Q / PQRCHCA0QW
Pilot bezprzewodowy	PWLSSB21H
Wi-Fi	zintegrowane Wi-Fi

STYK BEZPOTENCJAŁOWY / KOMUNIKACJA

Simple	PDRYCB000
2 punkty stykowe	PDRYCB400
Do termostatu firmy trzeciej	PDRYCB300
Komunikacja Modbus	PDRYCB500

Kompatybilne jednostki zewnętrzne:


- Multi
- Single*

Uwagi:

1. Poziom ciśnienia akustycznego mierzony w warunkach znamionowych w komorach bezdechowych zgodnie z wewnętrznym standardem LG.
 2. Poziom mocy akustycznej mierzony w warunkach znamionowych w komorach półbezechowych zgodnie z EN 12102 (ISO 3741).
 3. Dobór przewodu zasilającego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi.
- * Kompatybilne z mieszkaniowymi układami Single Split.

PC09SK.NSJ

Multi & Single* Indoor Unit Submittal Wall Mounted Unit - Standard plus Dimensional Drawing

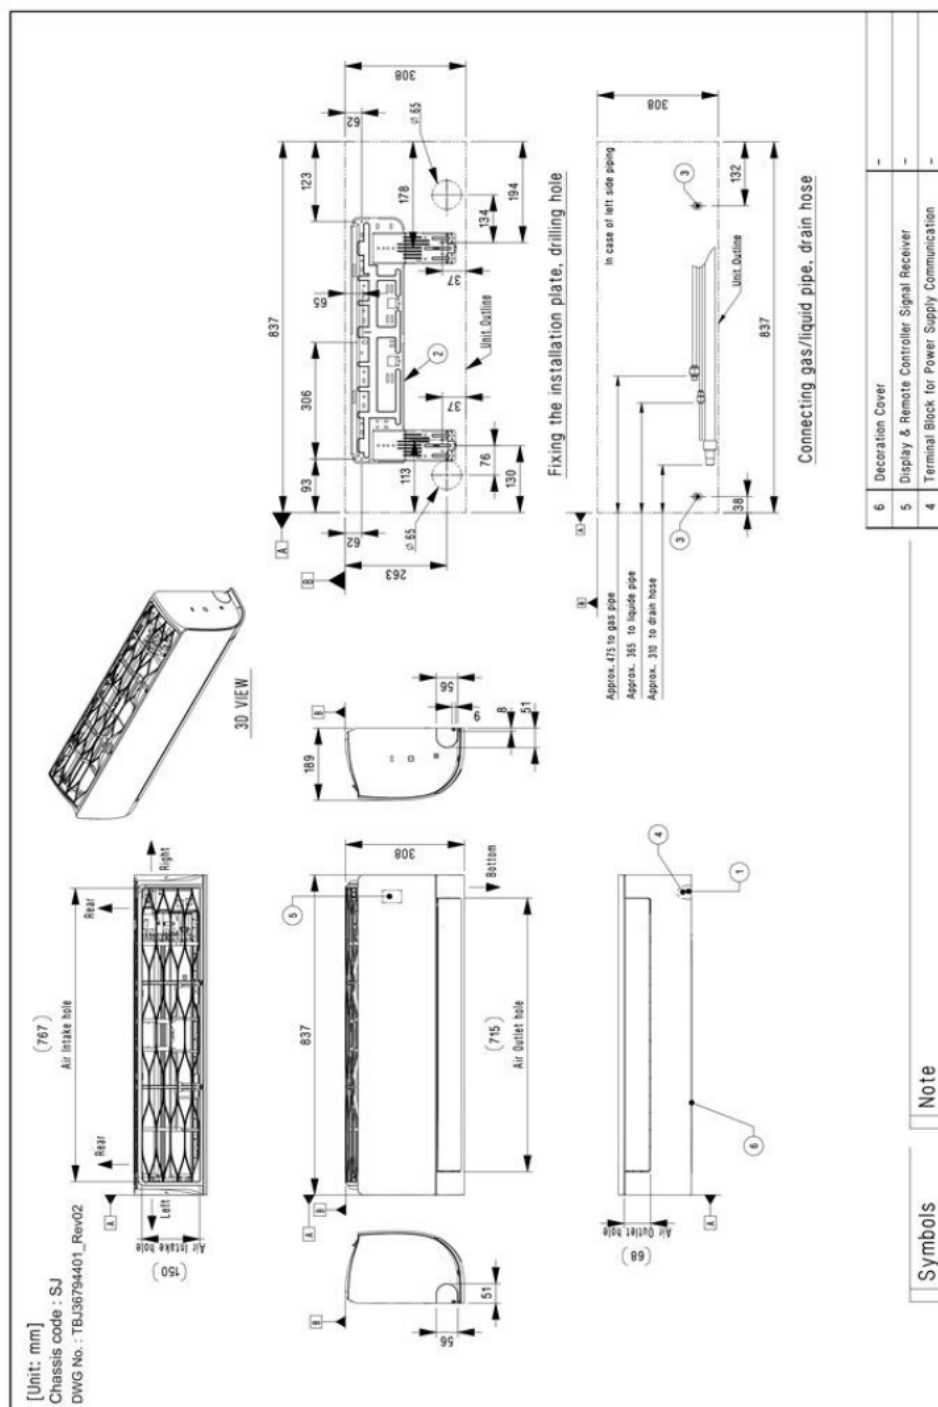

For continuous product development, LG reserves the right to modify the specifications without notice and obligations.